

3-aderige verbindingsmof

voor het verbinden van 3- met 1-aderige kunststof kabels tot 7,2 kV

Verbindingsmoffen SMHSV3-1...MS6 zijn geschikt om 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste geleidende laag te verbinden met drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR). Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende diameters en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructie te verbinden. Met schroefverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV3-1 50-150 MS6
Artikelnummer	311594

Eigenschappen	Toepassing
Compacte afmetingen	Binnen
Groot diameterbereik	Buiten
Direct operationeel	Aarde
Grote mechanische sterkte	Water
Makkelijke en snelle montage	Installatiekanalen
Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder	

Technische gegevens

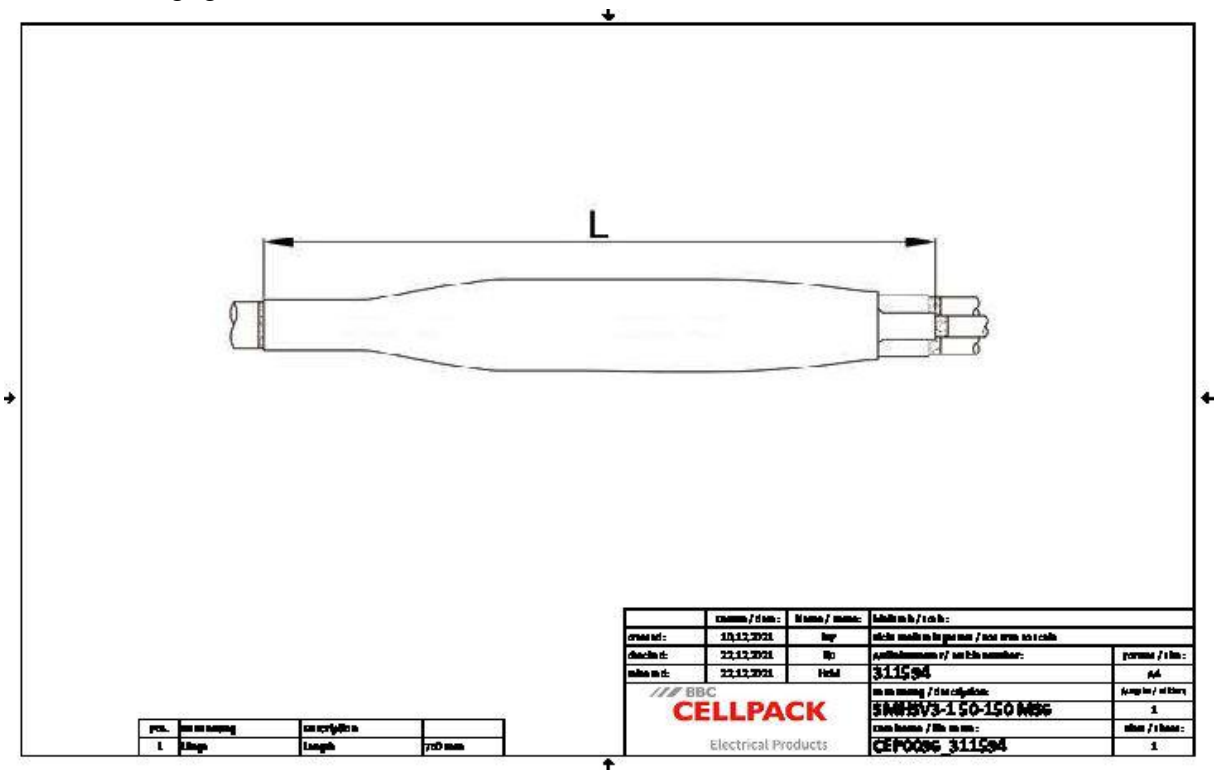

Artikelbeschrijving	SMHSV3-1 50-150 MS6
Artikelnummer	311594
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lengte L	750 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured min	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured / armoured max	150 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHSV3-1 50-150 MS6
Artikelnummer	311594
Levering	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm
	Binnenmantelmof
	Kopergaasband
	Schroefverbinders
	Klein montage materiaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311159355

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	25
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	231	800
Hoogte (mm)	188	1130
Netto gewicht (kg)	2.282	57.05
Bruto gewicht (kg)	2.282	75.25