

Empalme tripolar

para 3 cables unipolares sintético hasta 7,2 kV

Los empalmes de conexión SMHSV3-1...MS6 son apropiados para la conexión de cables de 3 conductores con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR) sin capa conductora exterior con tres cables de 1 conductor con aislamiento sintético (PVC, PE, XLPE, EPR). Permiten la conexión de cables de secciones y materiales de los conductores diferentes incluso en el caso de diseños del cable diferentes. Con conectores tipo tornillo.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SMHSV3-1 120-240 MS6
Número de artículo	369133

Propiedades
Dimensiones compactas
Gran rango de secciones
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Alta resistencia mecánica
Montaje rápido, fácil y seguro
Aplicación para amplio rango de secciones debido al conector tipo tornillo integrado

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización

Datos técnicos

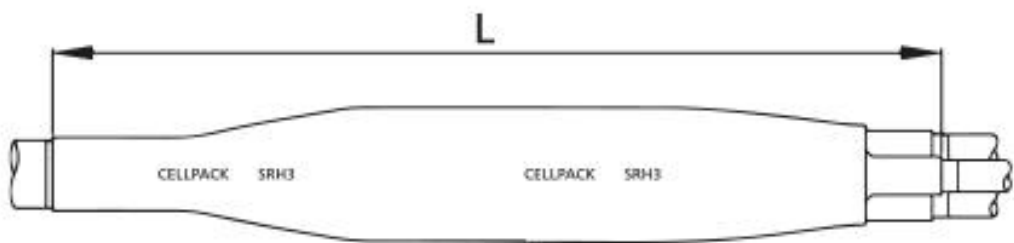

Denominación del artículo	SMHSV3-1 120-240 MS6
Número de artículo	369133
Niveles de tensión	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Largo L	750 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura / armiert min	120 mm²
Sección nominal Cable sintético sin armadura / armiert máx	240 mm²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMHSV3-1 120-240 MS6
Número de artículo	369133
Alcance de la entrega	Tubo termorretráctil exterior de pared gruesa con adhesivo termoplástico
	Empalme de cubierta interior
	Cinta trenzada de cobre
	Conector tipo tornillo
	Accesorios de montaje
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311179872

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	C. de cart	Palet OW
Cantidad de contenido	1	12
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	865	1200
Ancho (mm)	369	800
Altura (mm)	170	1130
Peso neto (kg)	4.645	55.74
Peso bruto (kg)	4.645	73.94