

Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding incl. schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV4 6-50 Pb-RF
Artikelnummer	268322

Eigenschappen	Toepassing
Compacte afmetingen	Binnen
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik	Buiten
Bestand tegen chemische invloeden	Aarde
Bestand tegen aardalkali	Water
Bestand tegen UV-stralen	Installatiekanalen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen	Kabelgoten
Halogeenvrij	
Dwarswaterdicht	
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden	
Grote mechanische sterkte	

Technische gegevens

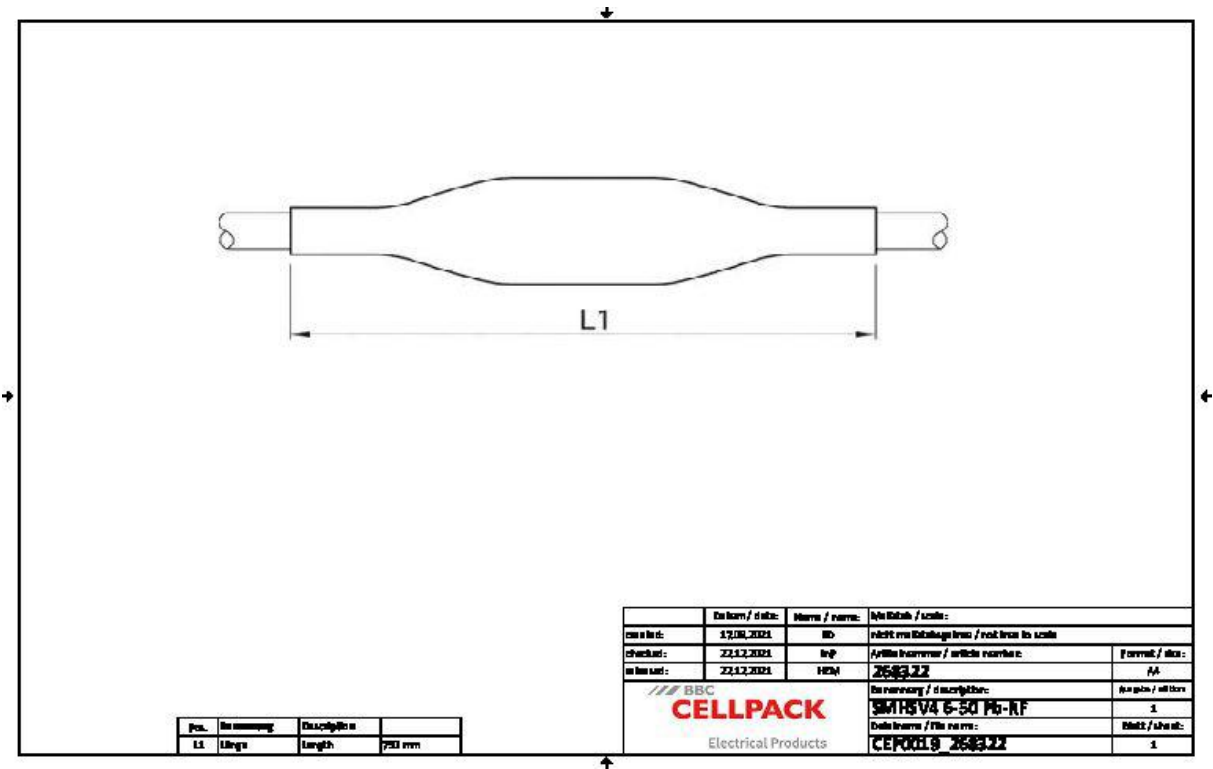

Artikelbeschrijving	SMHSV4 6-50 Pb-RF
Artikelnummer	268322
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	750 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x min	6 mm²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x max	50 mm²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x min	6 mm²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x max	35 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHSV4 6-50 Pb-RF
Artikelnummer	268322
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aarddraad
	Rolveer
	Verdeelkap
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311148267

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	808
Breedte (mm)	211
Hoogte (mm)	97
Netto gewicht (kg)	0.787
Bruto gewicht (kg)	0.787