

Mufa termokurczliwa przejściowa

ze złączkami śrubowymi do kabli o izolacji papierowej i wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do przejść z kabli z izolacją papierową na kable z izolacją z PVC, PE i VPE np. z NAKLEY, N(A)KBA na N(A)YY. Ze złączkami śrubowymi ze śrubami z łbem zrywalnym, nadaje się do przewodów aluminiowych i miedzianych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMHSV4 25-95 Pb-RF
Numer przedmiotu	268323

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

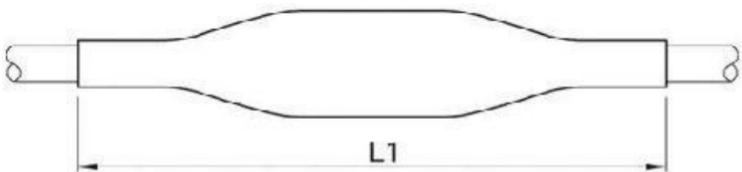

L1

		Date / date:	Name / name:	Article / article:	
Created:		12/01/2021	BD	réf. interne / ref. int. in scale	
Checked:		22/12/2021	brp	Article number / article number:	
Released:		22/12/2021	WDA	264373	Form / size:
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 10px;">/// BBC</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">CELLPACK</div> </div> <div style="margin-top: 5px;">Electrical Products</div>				Description / description:	
				SMH5V4 25-85 Pb-RF Data base / file name: CEP0019_264373	
				Unit / unit:	
				1	

Pos.	Description	Quantity	
L1	Length	200 mm	

Oznaczenie artykułu	SMHSV4 25-95 Pb-RF
Numer przedmiotu	268323
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L1	900 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	95 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x min	25 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x max	95 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x min	25 mm ²
Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x max	70 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMHSV4 25-95 Pb-RF
Numer przedmiotu	268323
Zakres dostawy	Ośłona zewnętrzna
	Ośłony wewnętrzne
	Rury termokurczliwe do izolacji żył
	Linka uziemiająca
	Zacisk sprężynowy
	Palczatka
	Złączka śrubowa ze śrubami z łbem zrywalnym
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311148274

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	1078
Szerokość (mm)	194
Wysokość (mm)	117
Waga netto (kg)	1.272
Waga brutto (kg)	1.272