

Giunto diritto termorestringente
con connettori a vite per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio N(A)YY, NYM, TT). Con connettori a vite con viti con testa a strappo, adatti per conduttori di alluminio e rame.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHSV4 50-150
Codice articolo	262699

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

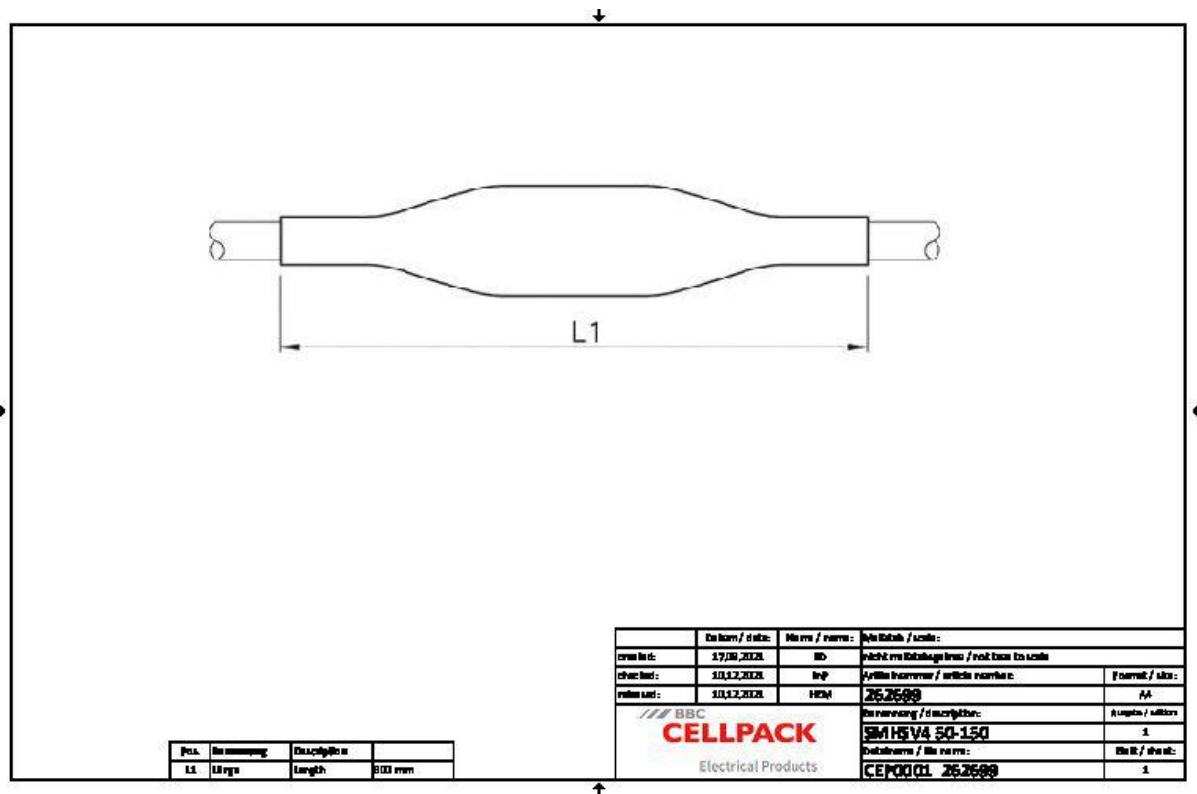

Descrizione dell'articolo	SMHSV4 50-150
Codice articolo	262699
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L1	800 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	50 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHSV4 50-150
Codice articolo	262699
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Connettore a vite con viti con testa a strappo
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311143088

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Pallet EW
Quantità base	1	60
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	993	1200
Larghezza (mm)	173	800
Altezza (mm)	110	1100
Peso netto (kg)	1.148	68.88
Peso lordo (kg)	1.148	87.08