

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders (inclusief breekbout), geschikt voor aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV4 6-50
Artikelnummer	294806


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

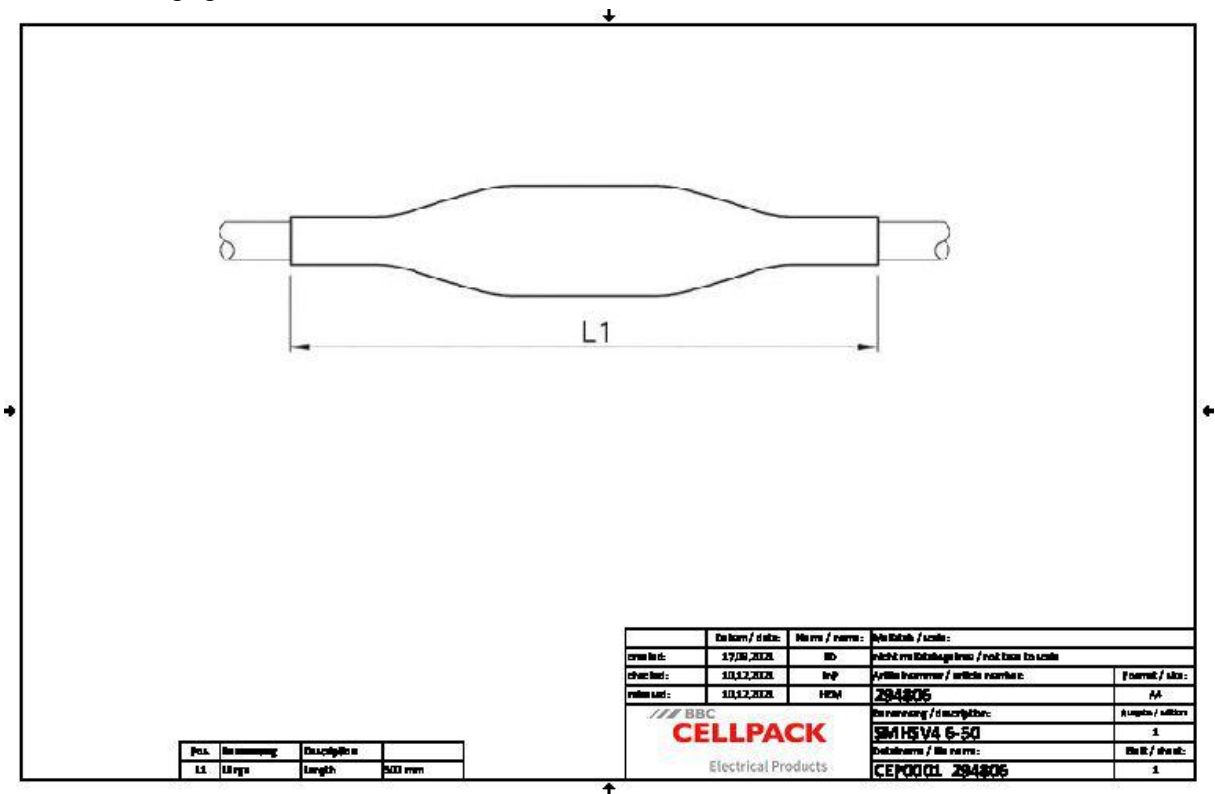

Artikelbeschrijving	SMHSV4 6-50
Artikelnummer	294806
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHSV4 6-50
Artikelnummer	294806
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311152066

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	150
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	627	1200
Breedte (mm)	189	800
Hoogte (mm)	52	1130
Netto gewicht (kg)	0.383	57.45
Bruto gewicht (kg)	0.383	86.45