

## Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders (inclusief breekbout), geschikt voor aluminium en koperen aders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV5 95-240
Artikelnummer	357710

#### Eigenschappen


Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

#### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten



Technische gegevens

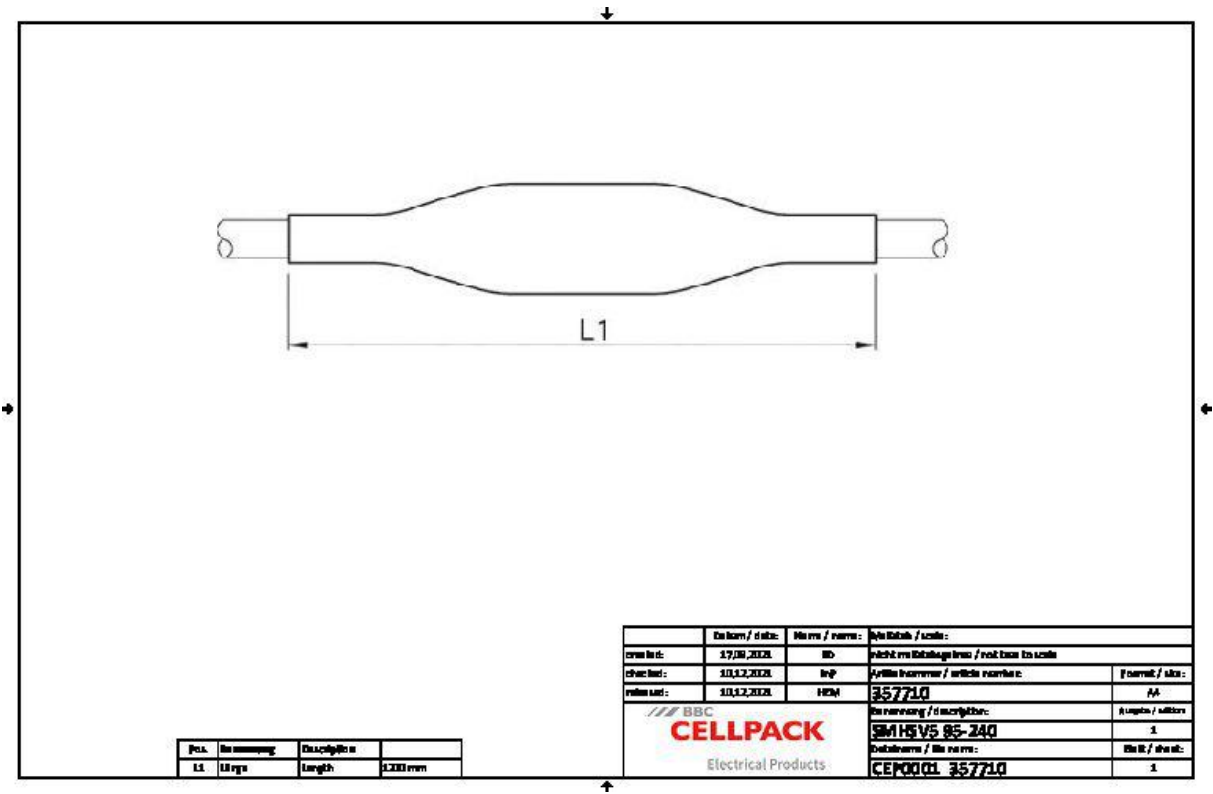

Artikelbeschrijving	SMHSV5 95-240
Artikelnummer	357710
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1200 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	95 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	240 mm²



## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHSV5 95-240
Artikelnummer	357710
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311172644

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	1500
Breedte (mm)	500
Hoogte (mm)	250
Netto gewicht (kg)	2.089
Bruto gewicht (kg)	2.089