

# Krimpverbindingsmof

met krimp persverbinders voor telecom en signaal kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van stuur- en signaalkabels. Met warmtekrimp-persverbinders op koperen ader.




## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH 12/14 1.5-2.5
Artikelnummer	145489

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

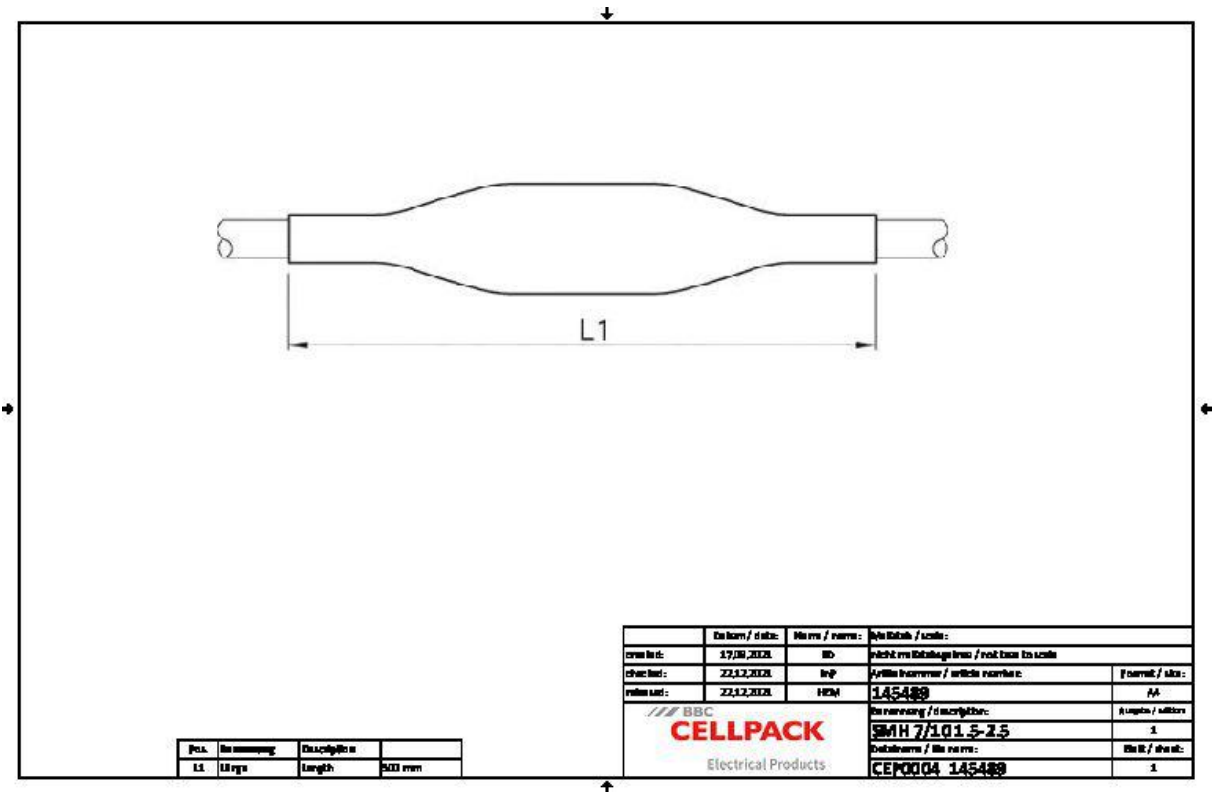

Artikelbeschrijving	SMH 12/14 1.5-2.5
Artikelnummer	145489
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	500 mm
Control and signal cable Number of conductors min	12 Stuks
Control and signal cable Number of conductors max	14 Stuks
Nominal cross section Control and signal cable per conductor min	1.5 mm²
Nominal cross section Control and signal cable per conductor max	2.5 mm²

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH 12/14 1.5-2.5
Artikelnummer	145489
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Warmtekrimp-persverbinders
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005348

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Dun karton
Basishoeveelheid	1	10
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	510	630
Breedte (mm)	80	175
Hoogte (mm)	50	175
Netto gewicht (kg)	0.126	1.26
Bruto gewicht (kg)	0.126	1.56