

## Empalme termorretráctil de conexión universal

con conectores a tornillería para cables con conductor concéntrico

De uso universal para la conexión de cables con conductor concéntrico y aislamiento de PVC, PE y XLPE, p. ej. GKN y GN-CLN.



### Descripción de producto

Denominación del artículo	SMSV 4-16
Número de artículo	335141


#### Propiedades

Dimensiones compactas  
Amplio rango de secciones de líneas y cables  
Resistente a influencias químicas  
Resistente a alcalinotérreos  
Estabilizado contra los rayos UV  
Libre de sustancias disruptoras del barniz  
Libre de halógenos  
Impermeable al agua transversal  
Altos valores de aislamiento eléctrico  
Alta resistencia mecánica  
Listo para el funcionamiento inmediatamente

#### Aplicaciones

Interiores  
Exterior  
Subterráneo  
Agua  
Canalización  
Tubos vacíos

## Datos técnicos

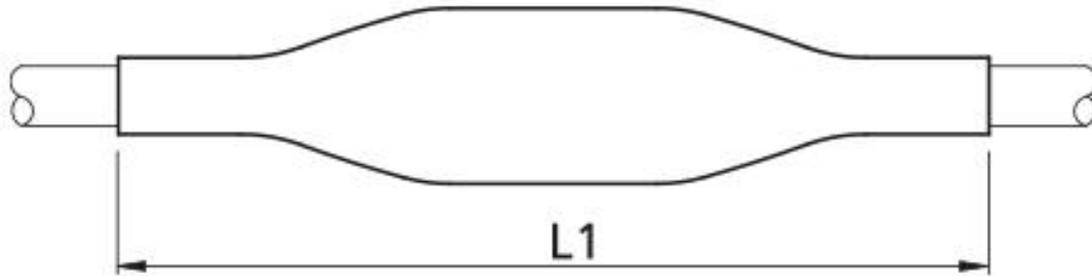

Denominación del artículo	SMSV 4-16
Número de artículo	335141
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L1	400 mm
Sección nominal Cable sintético con conductor concéntrico per conductor 3x min	4 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético con conductor concéntrico per conductor 3x máx	16 mm <sup>2</sup>

## Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SMSV 4-16
Número de artículo	335141
Alcance de la entrega	Empalme exterior
	Empalmes interiores
	Empalme de protección interior (empalme de cinturón)
	Cinta de malla de cobre
	Manguito de tornillería con tornillos de cabeza fusible
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311164809

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	70
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	516	1100
Ancho (mm)	221	330
Altura (mm)	60	330
Peso neto (kg)	0.433	30.31
Peso bruto (kg)	0.433	30.61