

## Boîte de jonction universelle thermorétractable avec manchons à visser pour câbles avec conducteur concentrique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE, à neutre périphérique, par ex. GKN a GN-CLN.



### Description du produit

Nom de l'article	SMSV 16-95
Numéro d'article	335143


#### Caractéristiques

Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate

#### Applications

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

## Données techniques

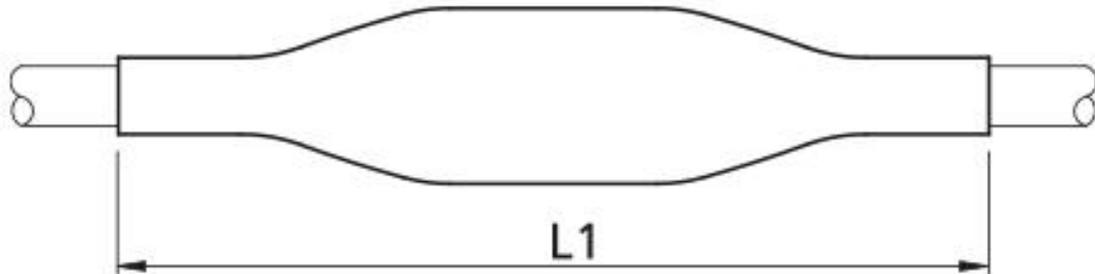

Nom de l'article	SMSV 16-95
Numéro d'article	335143
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L1	750 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x min	16 mm <sup>2</sup>
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x max	95 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SMSV 16-95
Numéro d'article	335143
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Manchon intérieur de protection (ceinture)
	Tresse de cuivre
	Manchons à visser avec vis à tête fusible
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311164816

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	70
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	662	1100
Largeur (mm)	207	330
Hauteur (mm)	92	330
Poids net (kg)	0.859	60.13
Poids brut (kg)	0.859	60.43