

Giunto diritto universale termorestringente  
con connettore a vite per cavi con conduttore concentrico

Utilizzabile universalmente per collegare cavi con conduttori concentrici e isolamento in PVC, PE e XLPE, p. es. GKN e GN- CLN.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMSV 95-240
Codice articolo	335144

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici

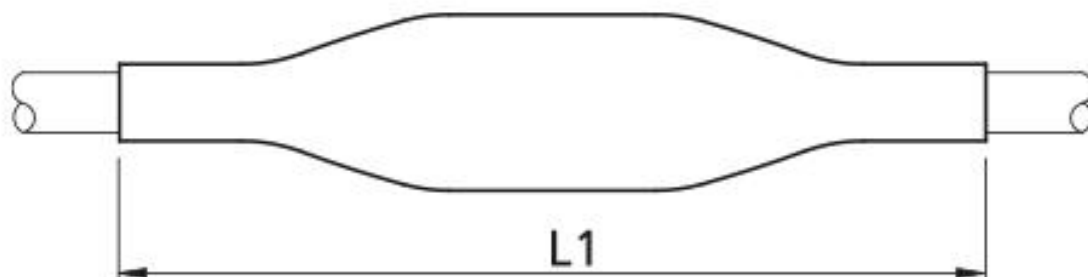

Descrizione dell'articolo	SMSV 95-240
Codice articolo	335144
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L1	1000 mm
Sezione nominale Cavo polimericocon conduttore concentrico per conduttore 3x min	95 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimericocon conduttore concentrico per conduttore 3x max	240 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMSV 95-240
Codice articolo	335144
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Guaina interna protettiva (cinghia)
	Nastro a treccia di rame
	Connettore a vite con viti con testa a strappo
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311164823

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	70
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	633	1100
Larghezza (mm)	100	330
Altezza (mm)	60	330
Peso netto (kg)	0.262	18.34
Peso lordo (kg)	0.262	18.64