

Mufa termokurczliwa przelotowa uniwersalna  
ze złączkami śrubowymi do kabli i przewodów z żyłą koncentryczną

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli z  
przewodem koncentrycznym i izolacją z PVC, PE i  
VPE np. GKN i GN-CLN.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMSV 95-240
Numer przedmiotu	335144

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

## Dane techniczne

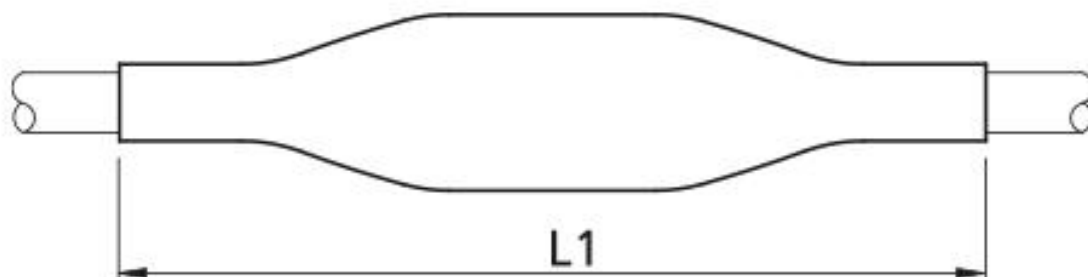

Oznaczenie artykułu	SMSV 95-240
Numer przedmiotu	335144
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Długość L1	1000 mm
Przekrój nominalny kabli o izolacji wytłaczanej i żyły koncentrycznej na przewodów 3x min	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabli o izolacji wytłaczanej i żyły koncentrycznej na przewodów 3x max	240 mm <sup>2</sup>

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMSV 95-240
Numer przedmiotu	335144
Zakres dostawy	Oslona zewnetrzna
	Oslony wewnetrzne
	Oslona ochronna wewnetrzna
	Tasma miedziana pleciona
	Zlaczka srubowa ze srubami z lbem zrywalnym
	sciereczka do czyszczenia
	Papier scierny
	Instrukcja montazowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311164823

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	70
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	633	1100
Szerokość (mm)	100	330
Wysokość (mm)	60	330
Waga netto (kg)	0.262	18.34
Waga brutto (kg)	0.262	18.64