

Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|--|
| Artikelbeschrijving | T 2.5 GG |
| Artikelnummer | 353848 |
| Optioneel toebehoren | Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek) |
| | Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) |
| | Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek) |
| | Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek) |


Eigenschappen

| |
|--|
| Compacte afmetingen |
| Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen |
| Bestand tegen chemische invloeden |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Bestand tegen aardalkali |
| Langs- en dwarswaterdicht |
| Zeer hoge elektrische isolatiewaarden |
| Grote mechanische sterkte |
| Direct operationeel |
| Makkelijke en snelle montage |
| Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten |

Toepassing

| |
|--------------------|
| Binnen |
| Buiten |
| Aarde |
| Water |
| Installatiekanalen |

Technische gegevens

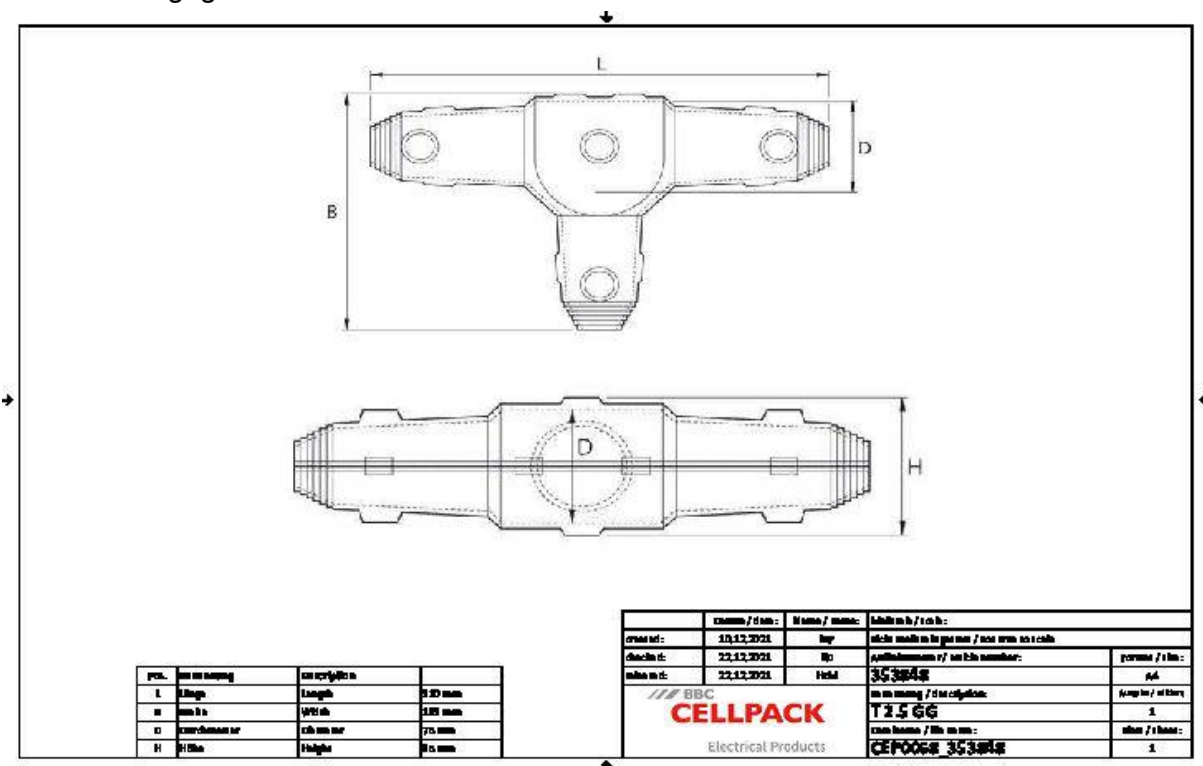

| | |
|---|--------------------------|
| Artikelbeschrijving | T 2.5 GG |
| Artikelnummer | 353848 |
| Spanningsniveau | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| Lengte L | 310 mm |
| Breedte B | 183 mm |
| Hoogte H | 85 mm |
| Diameter D | 75 mm |
| Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max | 50 mm ² |
| Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max | 50 mm ² |
| Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 35 mm ² |
| Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 16 mm ² |
| Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max | 16 mm ² |
| Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max | 10 mm ² |
| Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max | 35 mm ² |
| Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max | 35 mm ² |
| Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max | 25 mm ² |
| Diameter cable max | 37 mm |

Logistieke gegevens

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschrijving | T 2.5 GG |
| Artikelnummer | 353848 |
| Levering | Vul- en ontluchtingstrechter |
| | Hydrolysebestendige PUR-giethars GG |
| | Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak |
| | Transparante kunststof vormschaal |
| | PVC isolatietape |
| | Beschermende handschoenen |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Land van oorsprong | Duitsland |
| Douanetariefnummer | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311171197 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Dun karton | Pallet EW |
|--------------------------|------------|-----------|
| Basishoeveelheid | 1 | 70 |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 424 | 1200 |
| Breedte (mm) | 236 | 800 |
| Hoogte (mm) | 92 | 1130 |
| Netto gewicht (kg) | 2.022 | 141.54 |
| Bruto gewicht (kg) | 2.022 | 159.74 |