

Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	T 3 GG
Artikelnummer	353849
Optioneel toebehoren	Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek)
	Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens

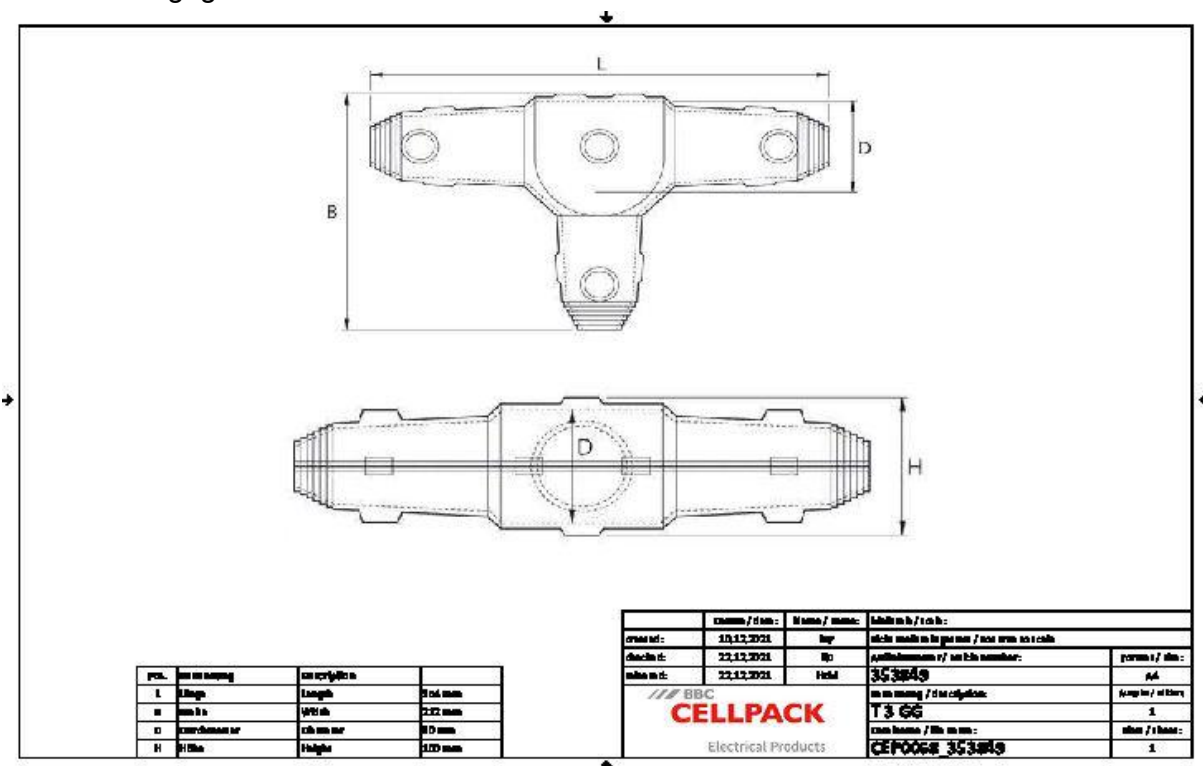

Artikelbeschrijving	T 3 GG
Artikelnummer	353849
Spanningsniveau	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	354 mm
Breedte B	212 mm
Hoogte H	100 mm
Diameter D	90 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	70 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	70 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	16 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	50 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	50 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	35 mm ²
Diameter cable max	42 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	T 3 GG
Artikelnummer	353849
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171203

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	366	1200
Breedte (mm)	226	800
Hoogte (mm)	177	1130
Netto gewicht (kg)	3.443	172.15
Bruto gewicht (kg)	3.443	190.35