

Giethars aftakmof

met WAGO COMPACT-verbindingsklem type 221

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Met enkele aftakklemmen, geschikt voor koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	T 1 WAGO
Artikelnummer	425469
Notities	De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens

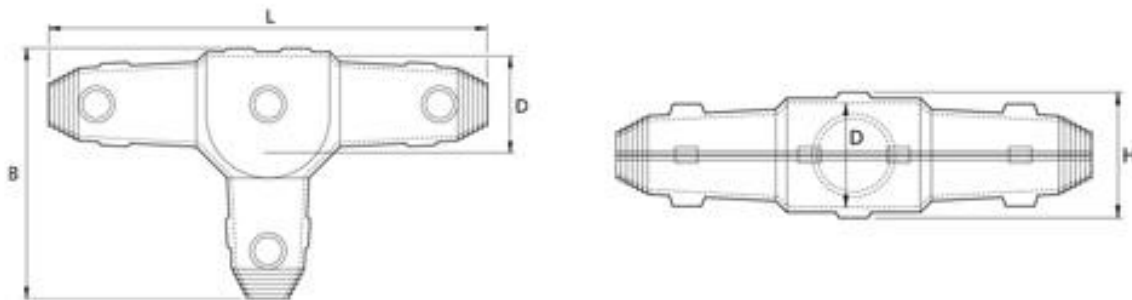

Artikelbeschrijving	T 1 WAGO
Artikelnummer	425469
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Type klemmen	221-413
Aantal klemmen	5 Stuks
Inhoud	464 ml
Lengte L	240 mm
Breedte B	138 mm
Hoogte H	60 mm
Diameter D	50 mm
Diameter kabel hoofdkabel min	9 mm
Diameter kabel hoofdkabel max	22 mm
Diameter kabel aftakkabel min	9 mm
Diameter kabel aftakkabel max	22 mm
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x min	0.5 mm ²
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	4 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	T 1 WAGO
Artikelnummer	425469
Levering	Deksel
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	WAGO COMPACT verbindingsklem type 221
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311193793

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	256
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	266	1200
Breedte (mm)	186	800
Hoogte (mm)	57	1130
Netto gewicht (kg)	0.74	189.44
Bruto gewicht (kg)	0.74	207.64