

Mufa żywiczna rozgałęźna

Z łączka zaciskowa WAGO COMPACT typ 221

Uniwersalne zastosowanie do odgałęziania kabli i przewodów z izolacją z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM). Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Z zaciskiem rozgałęźnym, nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.




Opis produktu

Oznaczenie artykułu	T 1 WAGO
Numer przedmiotu	425469
Uwaga	Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem https://www.safeusediisocyanates.eu/
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na berylówce
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe

Dane techniczne

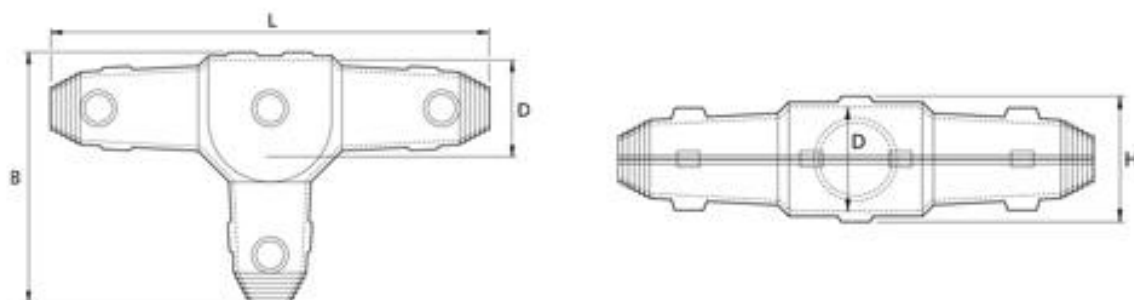

Oznaczenie artykułu	T 1 WAGO
Numer przedmiotu	425469
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Typ liczba zacisków	221-413
Liczba zacisków	5 Sztuka
Objętość	464 ml
Długość L	240 mm
Szerokość B	138 mm
Wysokość H	60 mm
Średnica D	50 mm
Średnica kabla główny kabla min	9 mm
Średnica kabla główny kabla max	22 mm
Średnica kabla odgałęziony kabla min	9 mm
Średnica kabla odgałęziony kabla max	22 mm
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x min	0.5 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x max	4 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	T 1 WAGO
Numer przedmiotu	425469
Zakres dostawy	Pokrywa
	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Taśma izolacyjna PVC
	Rękawice ochronne
	Złączka zaciskowa WAGO COMPACT typ 221
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311193793

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Paleta EW
Ilość treści	1	256
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	266	1200
Szerokość (mm)	186	800
Wysokość (mm)	57	1130
Waga netto (kg)	0.74	189.44
Waga brutto (kg)	0.74	207.64