


Giethars aftakdoos

met klemmen en giethars EG

De Universele box EG combineert de voordelen van een verbindings- en aftakdoos met die van een professionele gietharsgarnituur. De box is universeel inzetbaar om complexe elektrische verbindingen tot stand te brengen in een zeer kleine ruimte. Het systeem garandeert blijvende bescherming tegen vocht en sluit De vorming van condenswater geheel uit.

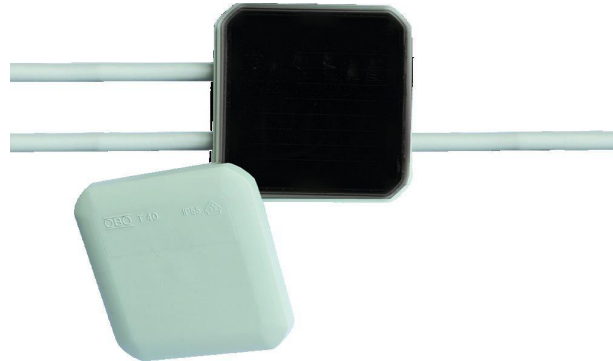

Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Universal Box EG 286 ml
Artikelnummer	420085
Notities	Giethars EG kan worden bijbesteld om het opnieuw te vullen. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)

Eigenschappen

OBO BETTERMANN kabelaftakdoos met de insteekafdichting
Praktische aftakdoos met 7 x M20 membraandoorvoeren
Beschermingsklasse: IP68 met giethars
Halogeenvrij
UV-bestendige aftakkast
5-polige veerklemmen voor aderdoorsnedes van 0,5 mm² tot 2,5 mm²
Geen scheurvorming bij elektrische en mechanische belasting
Milieu-ontziend
Voortreffelijke hydrolysebestendigheid
Kabelbevestigingsringen voor extra stabilisatie van de kabels
Duurzaam onder permanente inwerking van vocht

Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Aarde

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Universal Box EG 286 ml
Artikelnummer	420085
Spanningsniveaus	230/400 V
Testrapporten	IEC 60529
	EN 50393
Lengte L	90 mm
Breedte B	90 mm
Hoogte H	52 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor min	0.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor max	2.5 mm ²
Diameter cable max	20 mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Universal Box EG 286 ml
Artikelnummer	420085
Levering	2-componenten PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Aftakdoos met membraandoorvoeren
	Veerklemmen 5-pol. 0,5 - 2,5 mm ²
	Trechter voor comfortabel vullen
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311191430

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	256
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	275	1200
Breedte (mm)	191	800
Hoogte (mm)	60	1130
Netto gewicht (kg)	0.524	134.144
Bruto gewicht (kg)	0.524	163.144