

Caja de conexión y derivación

con WAGO bornes de conexión libre de sustancias nocivas

La Universal Box CG combina las ventajas de una caja de conexión y de derivación con aquellas de un juego de resina colada profesional. Es de uso universal para la realización de conexiones eléctricas en los espacios más confinados. El sistema garantiza una protección duradera contra la humedad y excluye completamente la formación de condensado.




Descripción de producto

| | |
|---------------------------|---|
| Denominación del artículo | Universal Box CG T60 |
| Número de artículo | 428123 |
| Notas | La resina de colada CG se puede volver a pedir para rellenar |
| Accesorio opcional | Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios) |
| Copyright | WAGO es una marca registrada de la WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Origen de los dibujos: WAGO y OBO BETTERMANN. |

| | |
|---|---|
| Propiedades | Aplicaciones |
| Caja de derivación de cables OBO BETTERMANN con el sello de enchufe | Interiores (también con alta exposición a la humedad) |
| Protección contra la humedad y la penetración de agua según IPX8 del borne de conexión WAGO COMPACT | Exterior |
| Clase de protección: IP68 con resina colada | Bajo tierra |
| Libre de halógenos | |
| Caja de derivación resistente a los rayos UV | |
| Libre de CMR | |
| Sin etiquetado, libre de isocianato y silicona | |
| Compatible con el medio ambiente | |
| Alta flexibilidad gracias a la resina de colada extraíble | |
| Translúcido, incluso después del endurecimiento | |
| Durabilidad bajo exposición a la humedad | |

Datos técnicos

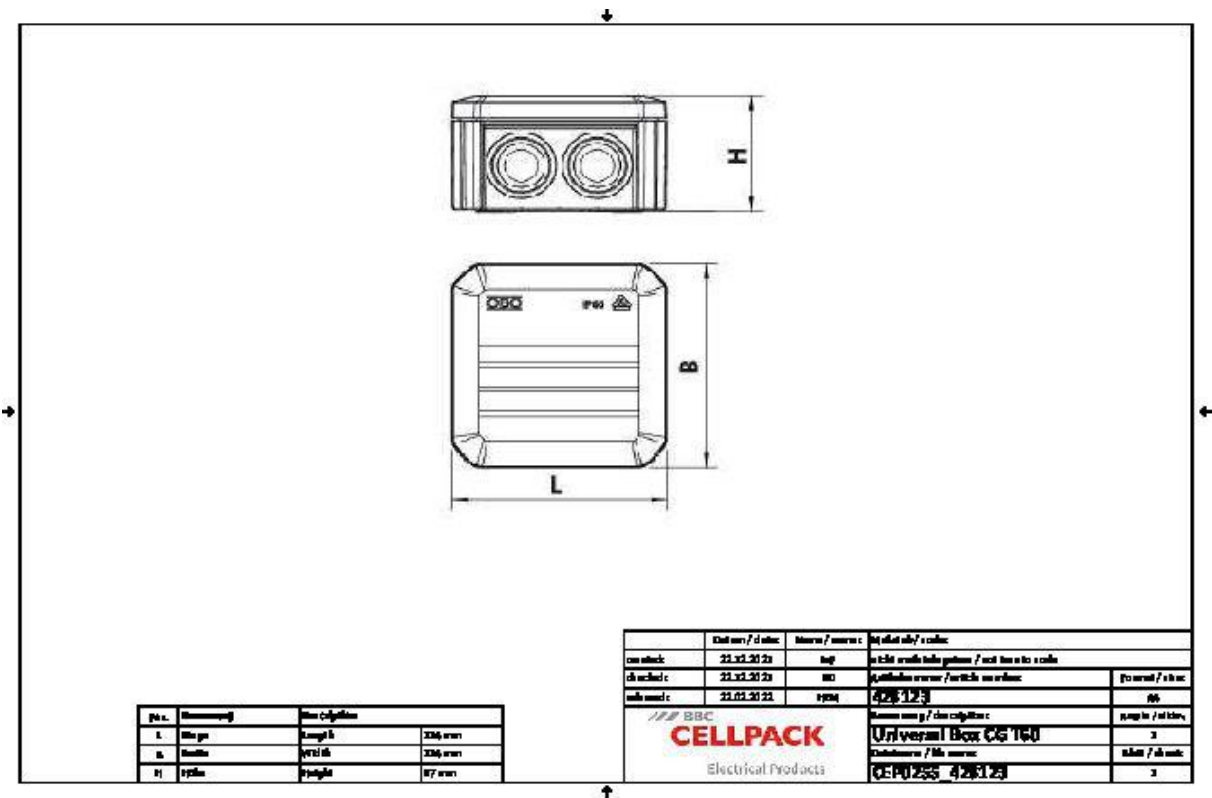

| | |
|--|----------------------|
| Denominación del artículo | Universal Box CG T60 |
| Número de artículo | 428123 |
| Niveles de tensión | 230/400 V |
| Normas de ensayo | IEC 60529 |
| | EN 50393 |
| Connector type | 221-613 |
| Number of connector | 5 Piezas |
| Largo L | 114 mm |
| Ancho B | 114 mm |
| Altura H | 57 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor min | 0.5 mm² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor max | 6 mm² |

Datos logísticos

| | |
|-----------------------------------|---|
| Denominación del artículo | Universal Box CG T60 |
| Número de artículo | 428123 |
| Ámbito de entrega | Resina de hidrocarburos de 2 componentes CG |
| | Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras |
| | Caja de derivación de cables OBO BETTERMANN |
| | Borne de conexión WAGO COMPACT tipo 221 |
| | Embudo para cómodo colado vertical |
| | Tela esmeril |
| | Instrucciones de montaje |
| Durabilidad | 24 Meses |
| Temperatura de almacenamiento max | 30 °C |
| Temperatura de almacenamiento min | 15 °C |
| Número de arancel | 39095090 |
| EAN/GTIN | 4010311194462 |

SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | Caja | Palet Euro |
|------------------------------|-------|------------|
| Cantidad base | 1 | 120 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 275 | 1200 |
| Ancho (mm) | 191 | 800 |
| Altura (mm) | 60 | 1130 |
| Peso neto (kg) | 0.723 | 86.76 |
| Peso bruto (kg) | 0.723 | 115.76 |