

Boîte de jonction et de dérivation
avec WAGO bornes et sans obligation de marquage

La boîte Universal Box CG combine les avantages d'une boîte de jonction et de dérivation avec ceux d'une garniture avec résine à couler professionnelle. Elle peut être utilisée de façon universelle pour la réalisation de raccordements électriques complexes dans les espaces les plus réduits. Le système garantit une protection permanente contre l'humidité et empêche toute condensation.



Description du produit

Nom de l'article	Universal Box CG T60
Numéro d'article	428123
Notes	La résine CG peut être commandée séparément en tant que remplacement
Accessoire en option	Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)
Copyright	WAGO est une marque déposée de WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Origine des dessins : WAGO et OBO BETTERMANN.

Caractéristiques

Boîte de jonction OBO BETTERMANN avec joint enfichable

Protection de la borne de raccordement COMPACT de WAGO contre l'humidité et la pénétration d'eau selon IPX8

Indice de protection : IP68 avec résine à couler

Sans halogènes

Boîte de jonction résistante aux UV

Sans CMR

Sans marquage de toxicité, isocyanate, et silicones

Respectueuse de l'environnement

Haute flexibilité grâce à la résine démontable

Translucide même après polymérisation

Longévité en milieu humide permanent


Application

Intérieur (également avec humidité élevée)

Extérieur

Milieu souterrain

Données techniques

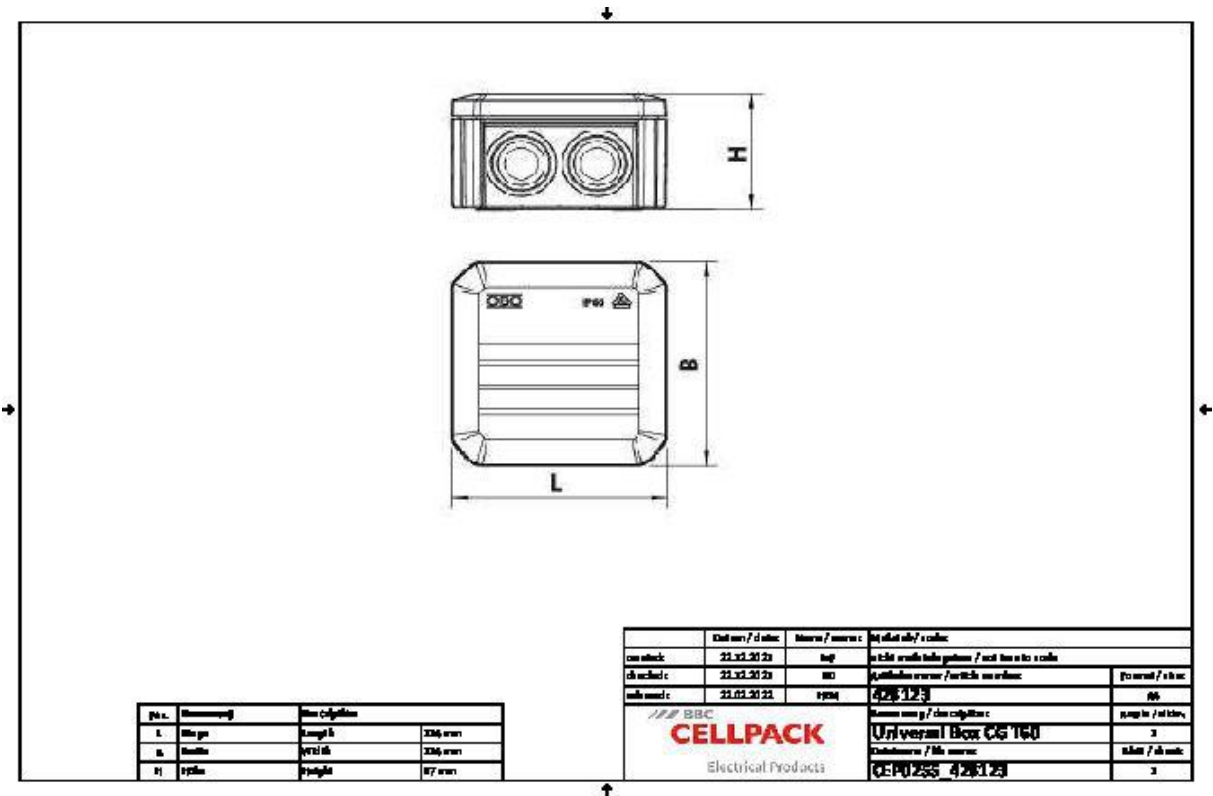

Nom de l'article	Universal Box CG T60
Numéro d'article	428123
Niveau de tension	230/400 V
Norme	IEC 60529
	EN 50393
Connector type	221-613
Number of connector	5 Pièces
Longueur L	114 mm
Largeur B	114 mm
Hauteur H	57 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor min	0.5 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor max	6 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	Universal Box CG T60
Numéro d'article	428123
Volume de livraison	Résine d'hydrocarbures bi-composants CG
	Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser
	Boîte de jonction OBO BETTERMANN
	Borne de raccordement COMPACT de WAGO type 221
	Entonnoir pour remplissage vertical
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation	24 Mois
Température de stockage max	30 °C
Température de stockage min	15 °C
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311194462

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Pal. EU
Quantité de base	1	120
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	275	1200
Largeur (mm)	191	800
Hauteur (mm)	60	1130
Poids net (kg)	0.723	86.76
Poids brut (kg)	0.723	115.76