

Caja de conexión y derivación

con WAGO bornes de conexión libre de sustancias nocivas

La Universal Box CG combina las ventajas de una caja de conexión y de derivación con aquellas de un juego de resina colada profesional. Es de uso universal para la realización de conexiones eléctricas en los espacios más confinados. El sistema garantiza una protección duradera contra la humedad y excluye completamente la formación de condensado.



Descripción de producto

Denominación del artículo	Universal Box CG T100
Número de artículo	428124
Notas	La resina de colada CG se puede volver a pedir para rellenar
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)
Copyright	WAGO es una marca registrada de la WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Origen de los dibujos: WAGO y OBO BETTERMANN.

Propiedades

Caja de derivación de cables OBO BETTERMANN con el sello de enchufe

Protección contra la humedad y la penetración de agua según IPX8 del borne de conexión WAGO COMPACT

Clase de protección: IP68 con resina colada

Libre de halógenos

Caja de derivación resistente a los rayos UV

Libre de CMR

Sin etiquetado, libre de isocianato y silicona

Compatible con el medio ambiente

Alta flexibilidad gracias a la resina de colada extraíble

Translúcido, incluso después del endurecimiento

Durabilidad bajo exposición a la humedad


Aplicaciones

Interiores (también con alta exposición a la humedad)

Exterior

Subterráneo

Datos técnicos

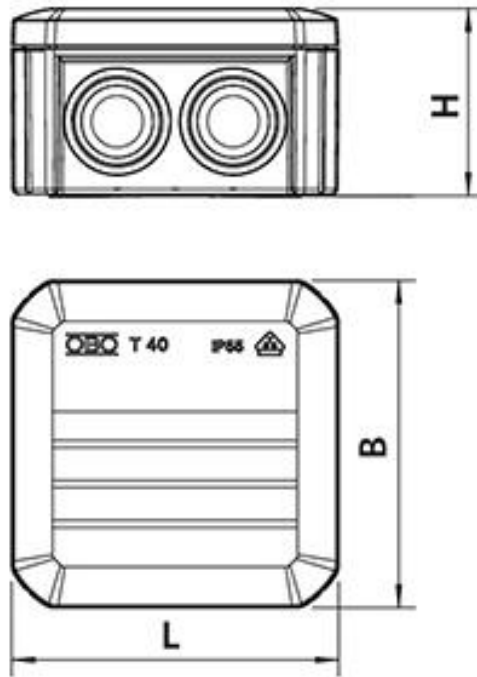

Denominación del artículo	Universal Box CG T100
Número de artículo	428124
Niveles de tensión	230/400 V
Normas de ensayo	IEC 60529
	EN 50393
Tipo de bornes	221-615
Número de bornes	5 Piezas
Volumen	730 ml
Largo L	150 mm
Ancho B	116 mm
Altura H	67 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor min	0.5 mm ²
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor máx	6 mm ²

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	Universal Box CG T100
Número de artículo	428124
Alcance de la entrega	Resina de hidrocarburos de 2 componentes CG Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras Caja de derivación de cables OBO BETTERMANN Borne de conexión WAGO COMPACT tipo 221 Embudo para cómodo colado vertical Tela esmeril Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	30 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311194479

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Caja	Palet Euro
Cantidad de contenido	1	120
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	306	1200
Ancho (mm)	210	800
Altura (mm)	95	1130
Peso neto (kg)	1.069	128.28
Peso bruto (kg)	1.069	157.28