

Caja de conexión y derivación

con WAGO bornes de conexión libre de sustancias nocivas

La Universal Box CG combina las ventajas de una caja de conexión y de derivación con aquellas de un juego de resina colada profesional. Es de uso universal para la realización de conexiones eléctricas en los espacios más confinados. El sistema garantiza una protección duradera contra la humedad y excluye completamente la formación de condensado.




Descripción de producto

Denominación del artículo	Universal Box CG T100
Número de artículo	428124
Notas	La resina de colada CG se puede volver a pedir para rellenar
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)
Copyright	WAGO es una marca registrada de la WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Origen de los dibujos: WAGO y OBO BETTERMANN.

Propiedades
Caja de derivación de cables OBO BETTERMANN con el sello de enchufe
Protección contra la humedad y la penetración de agua según IPX8 del borne de conexión WAGO COMPACT
Clase de protección: IP68 con resina colada
Libre de halógenos
Caja de derivación resistente a los rayos UV
Libre de CMR
Sin etiquetado, libre de isocianato y silicona
Compatible con el medio ambiente
Alta flexibilidad gracias a la resina de colada extraíble
Translúcido, incluso después del endurecimiento
Durabilidad bajo exposición a la humedad

Aplicaciones
Interiores (también con alta exposición a la humedad)
Exterior
Bajo tierra

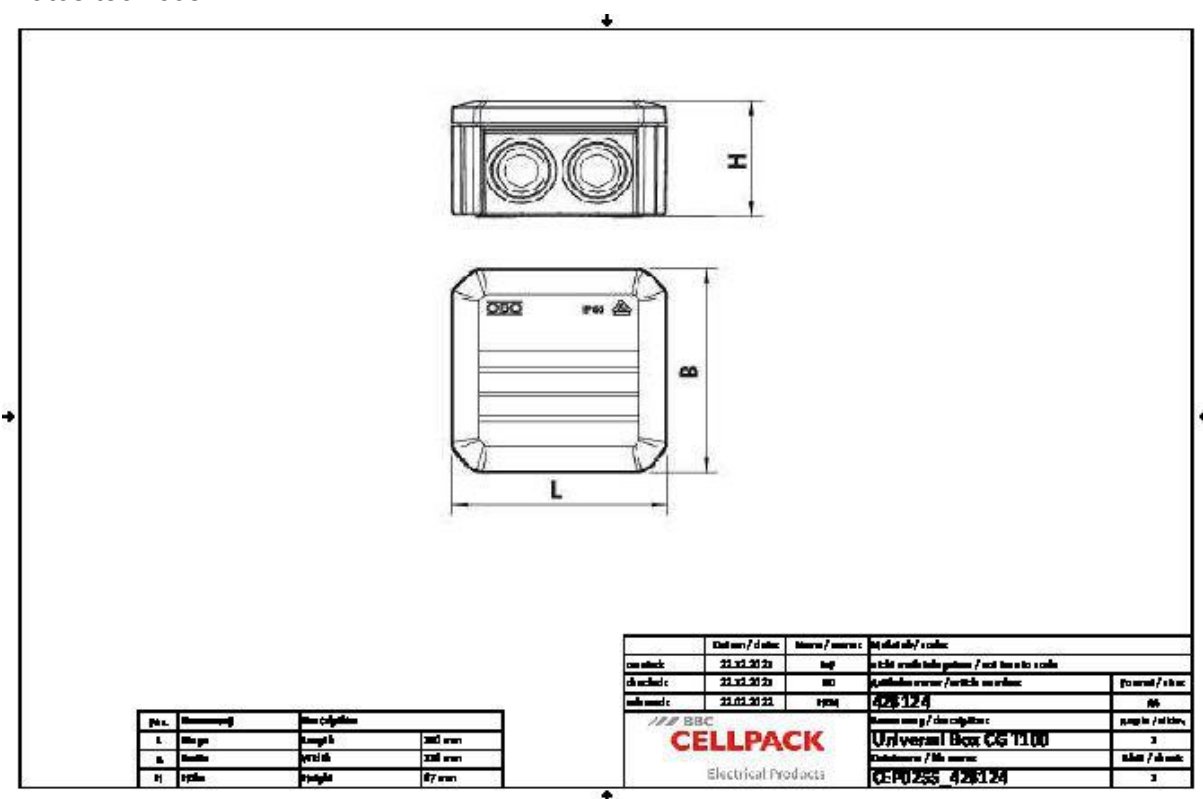

Denominación del artículo	Universal Box CG T100
Número de artículo	428124
Niveles de tensión	230/400 V
Normas de ensayo	IEC 60529
	EN 50393
Connector type	221-615
Number of connector	5 Piezas
Largo L	150 mm
Ancho B	116 mm
Altura H	67 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor min	0.5 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor max	6 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	Universal Box CG T100
Número de artículo	428124
Ámbito de entrega	Resina de hidrocarburos de 2 componentes CG
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Caja de derivación de cables OBO BETTERMANN
	Borne de conexión WAGO COMPACT tipo 221
	Embudo para cómodo colado vertical
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	24 Meses
Temperatura de almacenamiento max	30 °C
Temperatura de almacenamiento min	15 °C
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311194479

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	Palet Euro
Cantidad base	1	120
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	306	1200
Ancho (mm)	210	800
Altura (mm)	95	1130
Peso neto (kg)	1.069	128.28
Peso bruto (kg)	1.069	157.28