

Krimpverbindingsmof

voor telecom en signaalkabel met thermo-kleur coating

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L) 2Y, A-0wYSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Met temperatuur-indicator kleur
Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels
Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen)
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Waterdicht en tegen vocht beschermd

Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens

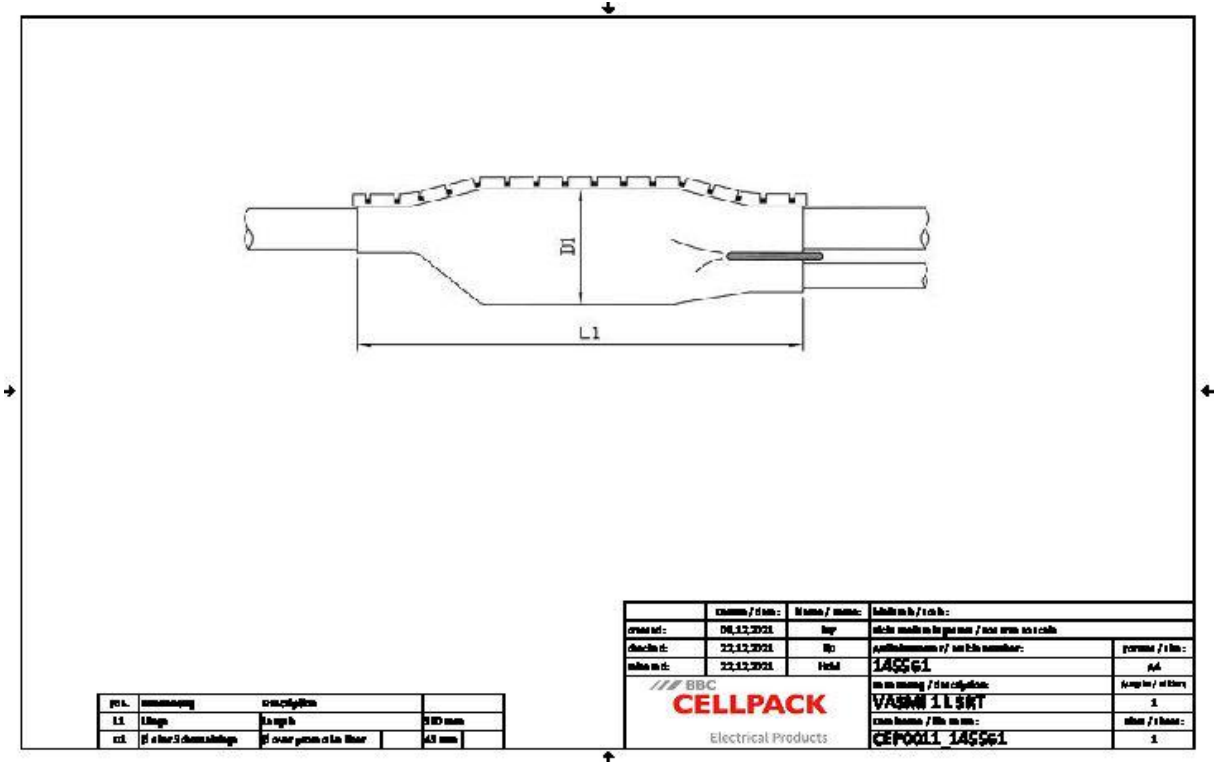

Artikelbeschrijving	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Lengte L1	390 mm
Diameter D1 over protective liner	43 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	35 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	70 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	40 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	20 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	100 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	70 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	30 Stuks

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	VASMI 1 L SRT
Artikelnummer	145561
Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermdverbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311017235

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	396	585
Breedte (mm)	220	390
Hoogte (mm)	40	495
Netto gewicht (kg)	0.339	16.95
Bruto gewicht (kg)	0.339	17.25