

## Mufa termokurczliwa przelotowa

do kabli telekomunikacyjnych, ze wskaźnikiem temperatury obkurczania

Do łączenia i budowy rozgałęzień kablowych kabli telekomunikacyjnych z izolacją żył z PVC i PE z warstwową powłoką zewnętrzną (np. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Nadaje się do złączek drutowych.




### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	VASMI 1 L SRT
Numer przedmiotu	145561
Akcesoria uzupełniające	Zestaw MSFA (na jedno odgałęzienie) Złączka przewodów sygnałowych AVS (patrz Technologia łączenia)

<b>Właściwości</b>
Kompaktowe wymiary
Z kolorowym wskaźnikiem temperatury
Nadaje się do kabli przycinanych i nieprzycinanych
Usuwalny (w celu naprawy, przełączenia)
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylowce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny i odporny na wilgoć

<b>Zastosowanie</b>
Wnętrze (także przy dużym narażeniu na wilgoć)
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

## Dane techniczne

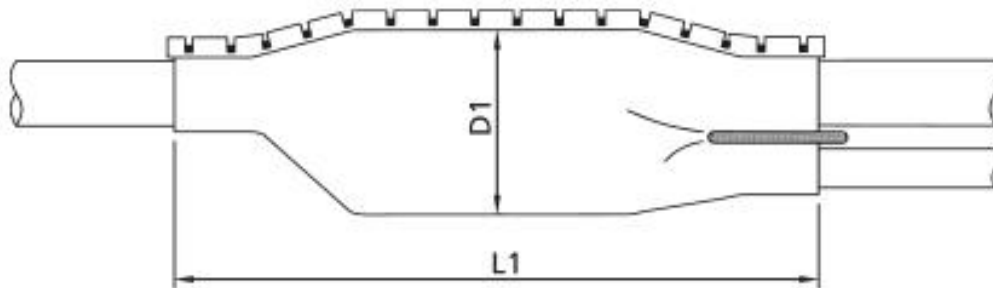

Oznaczenie artykułu	VASMI 1 L SRT
Numer przedmiotu	145561
Długość L1	390 mm
Średnica D1 nad wkładką ochronną	43 mm
Średnica kabla min	8 mm
Średnica kabla max	35 mm
Kabla telekomunikacyjny ze złączami do przewodów Liczba skręconych par 0,4 mm max	70 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny ze złączami do przewodów Liczba skręconych par 0,6 mm max	40 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny ze złączami do przewodów Liczba skręconych par 0,8 mm max	20 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny z listwami zaciskowymi do przewodów Liczba skręconych par 0,4 mm max	100 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny z listwami zaciskowymi do przewodów Liczba skręconych par 0,6 mm max	70 Sztuka
Kabla telekomunikacyjny z listwami zaciskowymi do przewodów Liczba skręconych par 0,8 mm max	30 Sztuka

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	VASMI 1 L SRT
Numer przedmiotu	145561
Zakres dostawy	Płat termokurczliwy
	Elastyczna szyna zamykająca
	Rura przewodnikowa ochronna
	Środek osuszający
	Przewód łączący ekran z zaciskami
	Folia ogniodoporna
	Taśma izolacyjna PVC
	Ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311017235

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	50
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	396	585
Szerokość (mm)	220	390
Wysokość (mm)	40	495
Waga netto (kg)	0.339	16.95
Waga brutto (kg)	0.339	17.25