

Giunto diritto termorestringente

per cavi Telecom con indicatore a colori della temperatura

Per collegare e realizzare diramazioni di cavi di telecomunicazione con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	VASMI 1 SRT
Codice articolo	145562
Accessorio opzionale	Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione) Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Con indicatore di temperatura a colori
Adatto per cavi tagliati e non tagliati
Smontabile (per riparazioni, commutazioni)
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Impermeabilità e protezione dall'umidità

Applicazioni
Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità)
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici

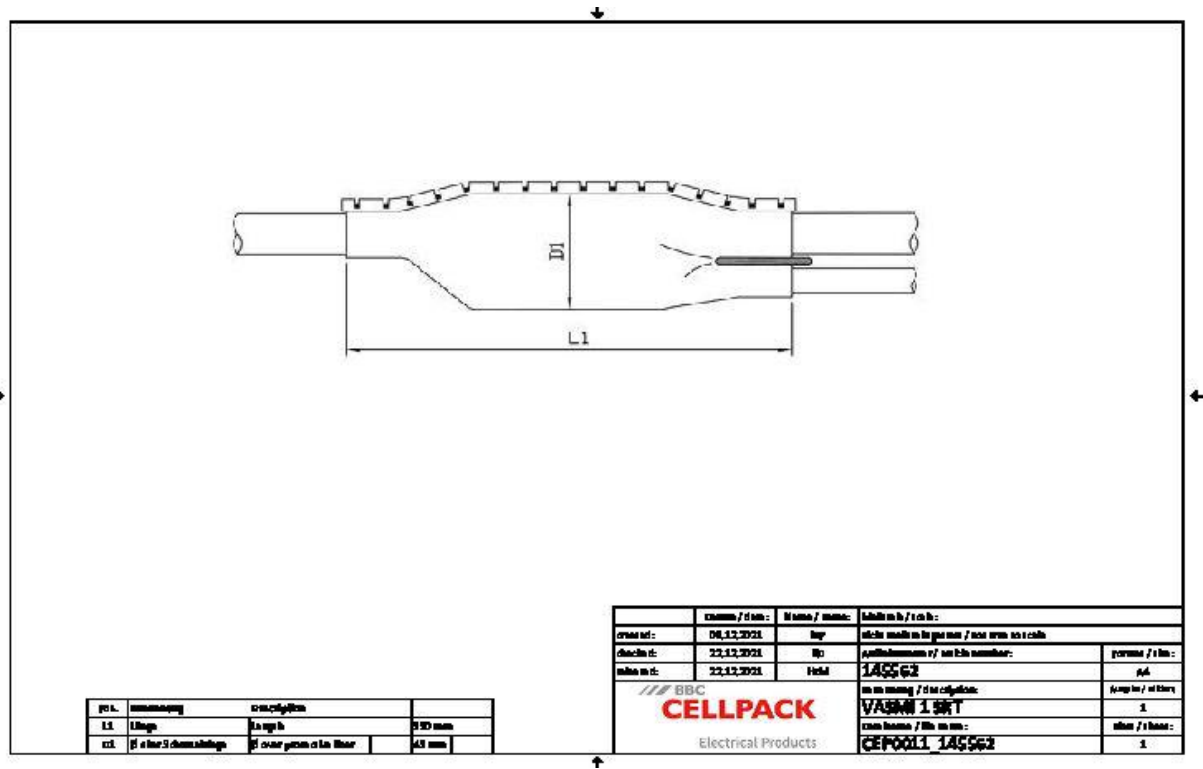

Descrizione dell'articolo	VASMI 1 SRT
Codice articolo	145562
Lunghezza L1	330 mm
Diameter D1 over protective liner	43 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	35 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	30 Pezzi
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	20 Pezzi
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	10 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	40 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	30 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	20 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	VASMI 1 SRT
Codice articolo	145562
Ambito di consegna	Guaina termorestringente
	Barra di bloccaggio flessibile
	Inserto protettivo
	Essiccante
	Cavo di collegamento della schermatura con morsetti
	Pellicola antincendio
	Nastro isolante in PVC
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311017228

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	100
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	362	810
Larghezza (mm)	224	610
Altezza (mm)	37	525
Peso netto (kg)	0.244	24.4
Peso lordo (kg)	0.244	24.7