

## Krimpverbindingsmof

voor telecom en signaalkabel met thermo-kleur coating

Voor het verbinden en tot stand brengen van kabelaftakkingen van telecomkabels met aderisolaties van PVC en PE met gelaagde buitenmantel (bijv. A-2YF(L) 2Y, A-0wYSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geschikt voor Aderverbinders.



## Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	VASMI 1 SRT
Artikelnummer	145562
Optioneel toebehoren	Installatieset MSFA (voor elke aftakking is een separate installatieset noodzakelijk) Aderverbinders AVS (zie Verbindingstechniek)

### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Met temperatuur-indicator kleur
Geschikt voor gesneden en ongesneden kabels
Demonteerbaar (voor reparatiedoeleinden, omschakelingen)
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Waterdicht en tegen vocht beschermd

### Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

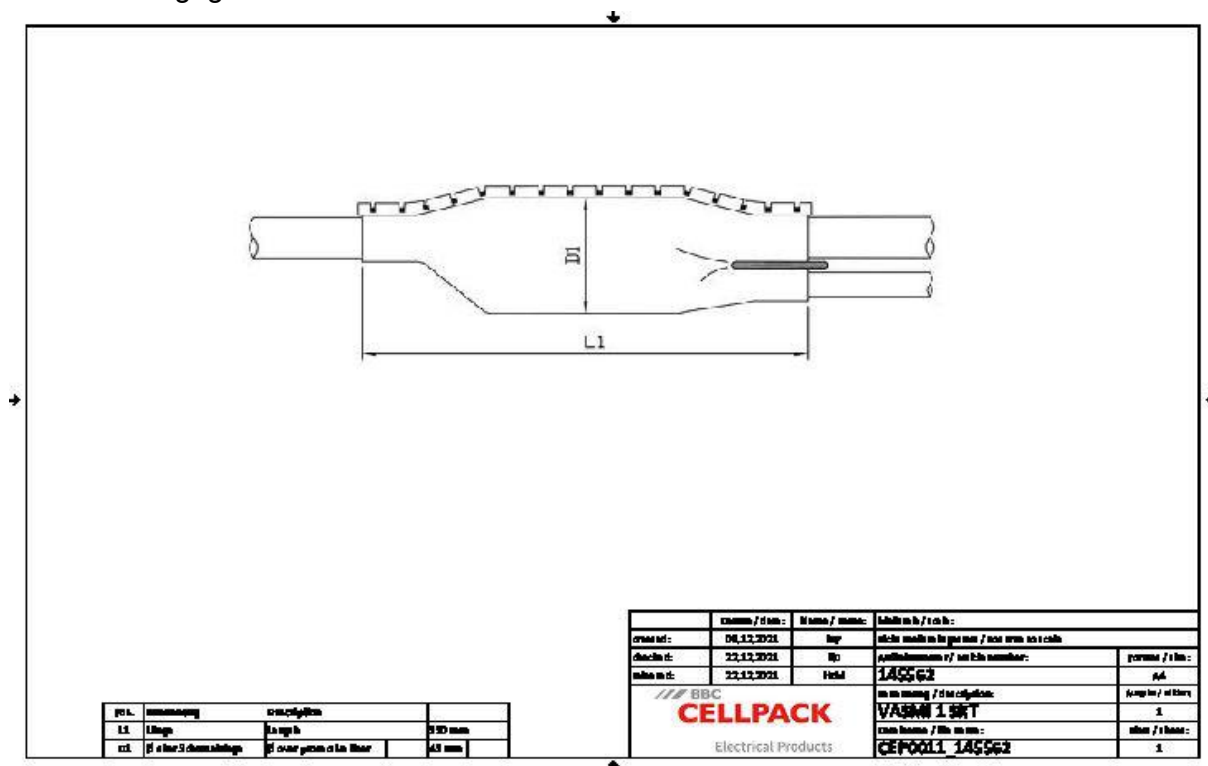

Artikelbeschrijving	VASMI 1 SRT
Artikelnummer	145562
Lengte L1	330 mm
Diameter D1 over protective liner	43 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	35 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	30 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	20 Stuks
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	10 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	40 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	30 Stuks
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	20 Stuks

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	VASMI 1 SRT
Artikelnummer	145562
Levering	Krimpmanchet
	Flexibel afsluitrail
	Eschermdende voering
	Droogmiddel
	Schermdverbindingsleiding met klemmen
	Vlambestendige folie
	PVC isolatietape
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311017228

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	100
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	362	810
Breedte (mm)	224	610
Hoogte (mm)	37	525
Netto gewicht (kg)	0.244	24.4
Bruto gewicht (kg)	0.244	24.7