

## Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 4.5 EG
Artikelnummer	131119
Notities	REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek)
	Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek)
	Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen

Compacte afmetingen

Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen

Bestand tegen chemische invloeden

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen aardalkali

Langs- en dwarswaterdicht

Zeer hoge elektrische isolatiewaarden

Grote mechanische sterkte

Direct operationeel

Makkelijke en snelle montage

Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

#### Toepassing

Binnen


Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

## Technische gegevens

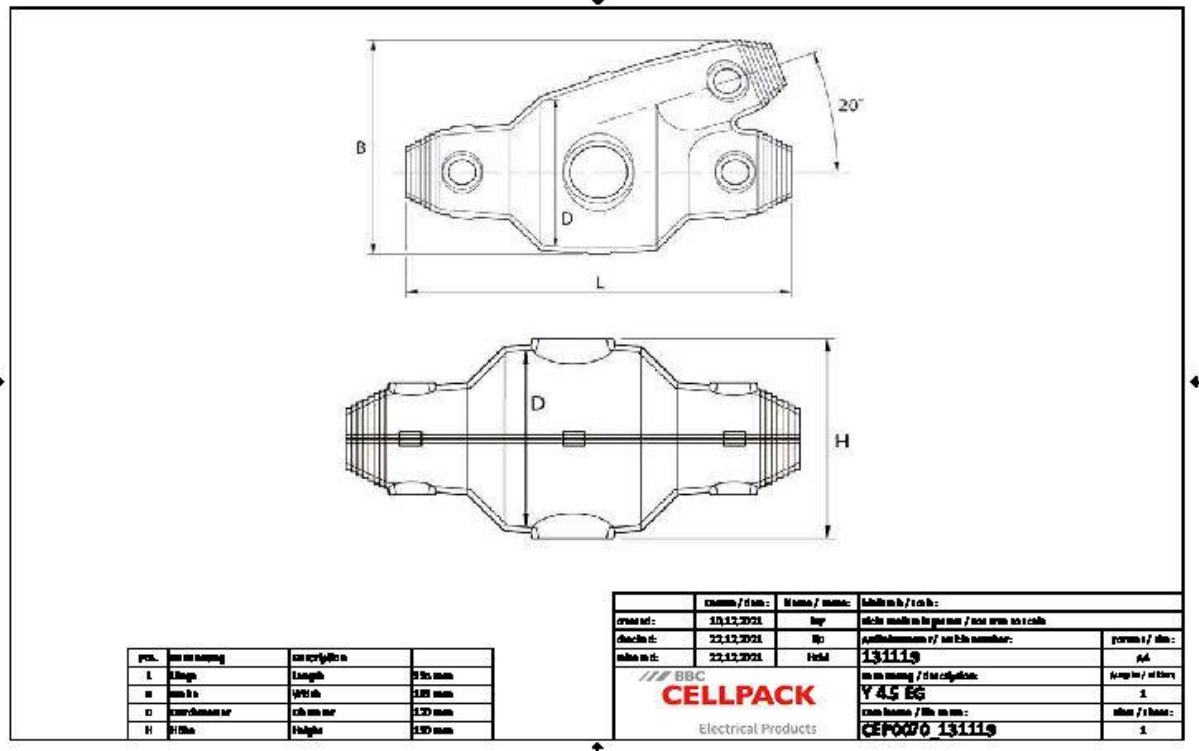

Artikelbeschrijving	Y 4.5 EG
Artikelnummer	131119
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	335 mm
Breedte B	193 mm
Hoogte H	130 mm
Diameter D	120 mm
Diameter cable Main cable max	56 mm
Diameter cable Branch cable max	42 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	120 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	120 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Y 4.5 EG
Artikelnummer	131119
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311053912

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	30
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	489	1200
Breedte (mm)	251	800
Hoogte (mm)	195	1130
Netto gewicht (kg)	3.379	101.37
Bruto gewicht (kg)	3.379	119.57