


Empalme de derivación de resina colada
para cable sintético

De uso universal para la derivación de cables con aislamiento de PVC, PE, XLPE y EPR (p. ej. N(A)YY, NYM, TT) sin y con conductor concéntrico. Con resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Para bornes de derivación individual en conductores de cobre y de aluminio.

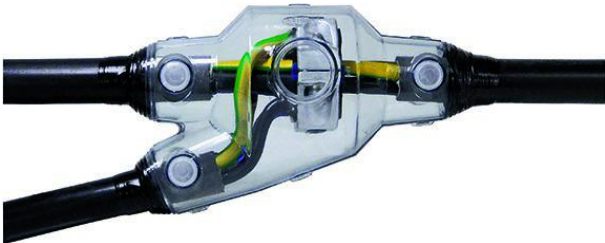

Descripción de producto

Denominación del artículo	Y 6 EG
Número de artículo	131126
Notas	Reglamento REACH sobre la restricción de diisocianatos (sólo para países de la UE). La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accesorio opcional	Conector de derivación HE 1/70/150 (ver Técnica de conexión)
	Derivación a tornillería tipo AK (ver Técnica de conexión)
	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)
	Conector de derivación KP (ver Técnica de conexión)
	Grapa de perno partido FK (ver Técnica de conexión)


Propiedades

Dimensiones compactas
Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Montaje rápido, fácil y seguro
Gran apertura de llenado para facilitar el colado

Aplicaciones

Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

Datos técnicos

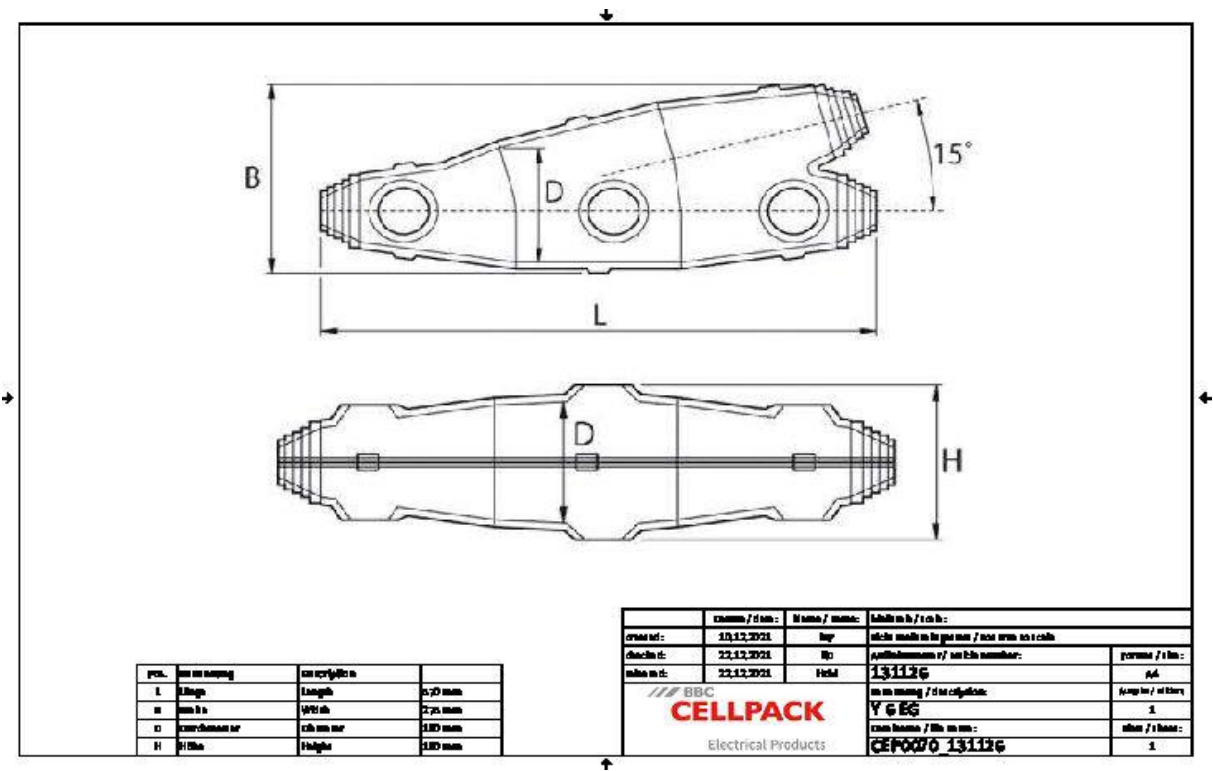

Denominación del artículo	Y 6 EG
Número de artículo	131126
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	570 mm
Ancho B	275 mm
Altura H	190 mm
Diameter D	180 mm
Diameter cable Main cable max	90 mm
Diameter cable Branch cable max	80 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	300 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	240 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	300 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	185 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	150 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	150 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	240 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	Y 6 EG
Número de artículo	131126
Ámbito de entrega	Embudo de llenado y ventilación
	Resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Tapón de cierre
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	40 Meses
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311117089

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	Palet OW
Cantidad base	1	9
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	721	1200
Ancho (mm)	391	800
Altura (mm)	305	1130
Peso neto (kg)	15.169	136.521
Peso bruto (kg)	15.169	154.721