


## Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.

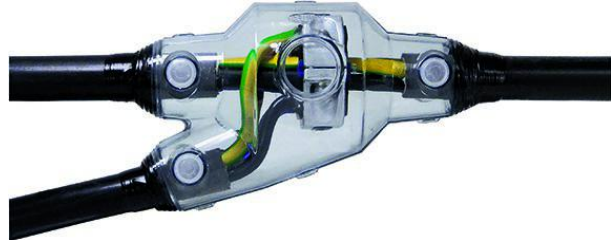

### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 00 GG
Artikelnummer	353812
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek)
	Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek)
	Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

#### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	Y 00 GG
Artikelnummer	353812
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	150 mm
Breedte B	75 mm
Hoogte H	50 mm
Diameter D	38 mm
Diameter cable Main cable max	19 mm
Diameter cable Branch cable max	19 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	2.5 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Y 00 GG
Artikelnummer	353812
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171104

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	480
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	205	1200
Breedte (mm)	159	800
Hoogte (mm)	48	1130
Netto gewicht (kg)	0.404	193.92
Bruto gewicht (kg)	0.404	212.12