


## Giunto di derivazione

per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi e conduttori con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM, TT), con o senza conduttore concentrico. Con resina colata PUR GG resistente all'idrolisi. Adatto per morsetti di derivazione singoli su conduttori di rame e alluminio.

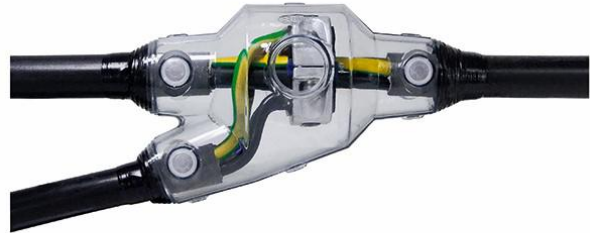


### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Y 0 GG
Codice articolo	353813
Accessorio opzionale	Morsetto di derivazione HE 1/70/150 (vedi Tecnologia di connessione)
	Morsetto di derivazione a vite AK (vedi Tecnologia di connessione)
	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)
	Morsetto di derivazione KP (vedi Tecnologia di connessione)
	Morsetto a vite a frattura FK (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Involucri di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
Tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

## Dati tecnici

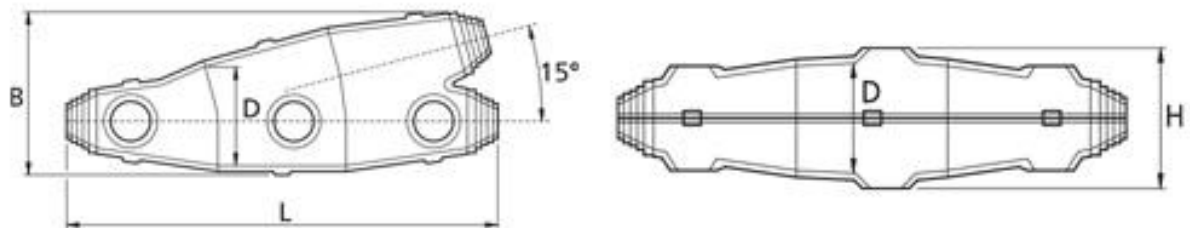

Descrizione dell'articolo	Y 0 GG
Codice articolo	353813
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	185 mm
Larghezza B	80 mm
Altezza H	55 mm
Diametro D	45 mm
Diametro cavo cavo principale max	17 mm
Diametro cavo cavo di derivazione max	17 mm
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico non armato per conduttore 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo di derivazione Cavo polimerico non armato per conduttore 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo principale Cavo polimerico con conduttore concentrico per conduttore 3x max	6 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Y 0 GG
Codice articolo	353813
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita Resina colata PUR GG resistente all'idrolisi Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti Involucro di plastica trasparente Nastro isolante in PVC Guanti protettivi Fermo di chiusura Istruzioni di montaggio
Durata	24 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311171111

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatola	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	256
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	278	1200
Larghezza (mm)	193	800
Altezza (mm)	60	1130
Peso netto (kg)	0.623	159.488
Peso lordo (kg)	0.623	177.688