


## Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.

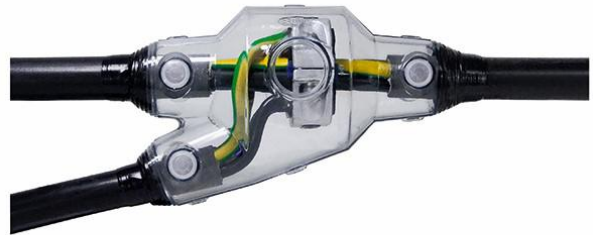

## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 0 GG
Artikelnummer	353813
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek)
	Geïsoleerde verbinding-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek)
	Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)


### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct klaar voor gebruik
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens

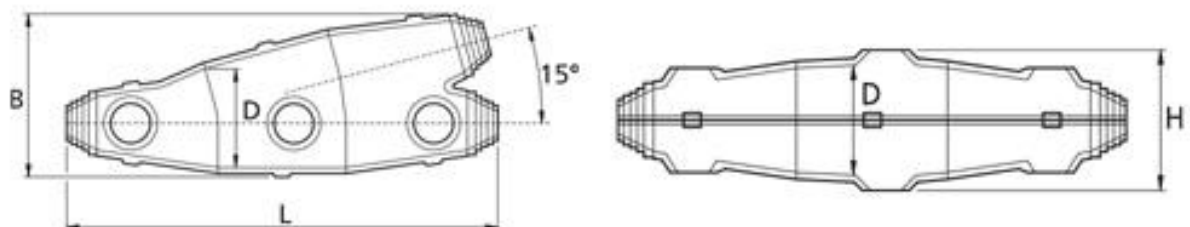

Artikelbeschrijving	Y 0 GG
Artikelnummer	353813
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	185 mm
Breedte B	80 mm
Hoogte H	55 mm
Diameter D	45 mm
Diameter kabel hoofdkabel max	17 mm
Diameter kabel aftakkabel max	17 mm
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststoffkabel met concentrische aders per geleider 3x max	6 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Y 0 GG
Artikelnummer	353813
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof gegoten schaal
	PVC Isolatie tape
	Beschermende handschoenen
	Afdichtende plug
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171111

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	256
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	278	1200
Breedte (mm)	193	800
Hoogte (mm)	60	1130
Netto gewicht (kg)	0.623	159.488
Bruto gewicht (kg)	0.623	177.688