


Mufa żywiczna rozgałęźna

do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do odgałęziania kabli i przewodów z izolacją z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM, TT) z przewodem koncentrycznym i bez, jak również kabli o izolacji papierowej. Z odporna na hydrolizę żywica PUR GG. Nadaje się do zacisków rozgałęźnych na przewodach miedzianych i aluminiowych.

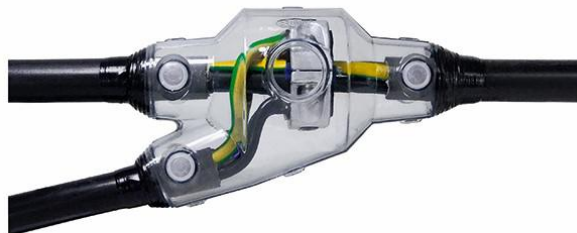

Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Y 0 GG
Numer przedmiotu	353813
Akcesoria uzupełniające	Złączka rozgałęźna HE 1/70/150 (patrz Technologia łączenia) Zacisk rozgałęźniący AK (patrz Technologia łączenia) Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria) Zacisk rozgałęźniący KP (patrz Technologia łączenia) Zacisk rozgałęźniący FK (patrz Technologia łączenia)


Właściwości

Kompaktowe wymiary
Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Odporny na berylówce
Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna
Gotowy do natychmiastowego działania
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania

Zastosowanie

Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe

Dane techniczne

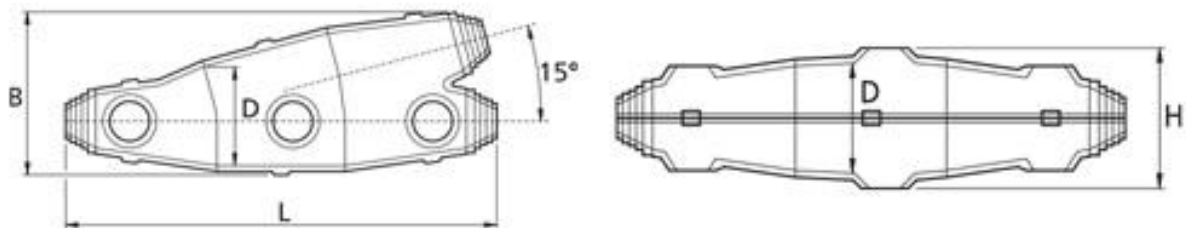

Oznaczenie artykułu	Y 0 GG
Numer przedmiotu	353813
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L	185 mm
Szerokość B	80 mm
Wysokość H	55 mm
Średnica D	45 mm
Średnica kabla główny kabla max	17 mm
Średnica kabla odgałęziony kabla max	17 mm
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 3x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 4x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 5x max	6 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla kabli o izolacji wytłaczanej i żyły koncentrycznej na przewodów 3x max	6 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Y 0 GG
Numer przedmiotu	353813
Zakres dostawy	Lejek wlewowy i odpowietrzający Odporna na hydrolizę żywica PUR GG Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania Przezroczysta plastikowa forma Taśma izolacyjna PVC Rękawice ochronne Korek zamykający Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311171111

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Paleta EW
Ilość treści	1	256
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	278	1200
Szerokość (mm)	193	800
Wysokość (mm)	60	1130
Waga netto (kg)	0.623	159.488
Waga brutto (kg)	0.623	177.688