


## Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.

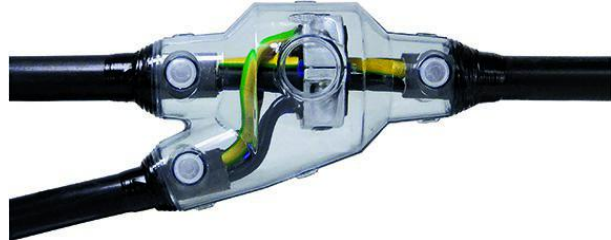

### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 2 GG
Artikelnummer	353815
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek)
	Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek)
	Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)

#### Eigenschappen

Compacte afmetingen

Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen

Bestand tegen chemische invloeden

Bestand tegen UV-stralen

Bestand tegen aardalkali

Langs- en dwarswaterdicht

Zeer hoge elektrische isolatiewaarden

Grote mechanische sterkte

Direct operationeel

Makkelijke en snelle montage

Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

#### Toepassing

Binnen

Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

Technische gegevens

sym.	naam van maatgeving	naam van eigenschap	waarde
L	Lengte	Lengte	285 mm
B	Breedte	Breedte	120 mm
D	Diameter kabel	Diameter kabel	65 mm
H	Hoogte	Hoogte	75 mm

omschrijving	norm / d.n.	afmeting / materiaal	toelichting / teken nr.
creatie d:	10.12.2021	ing	niet te maken in de gas man / niet aan een kabel
check d:	22.12.2021	hp	aanbeveling van rj / een 2-3 nummer:
update d:	22.12.2021	field	353815
			norm / d.n. / teken nr.
			Y 2 GG
			norm / d.n. / teken nr.
			CEP001 353815

Artikelbeschrijving	Y 2 GG
Artikelnummer	353815
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	285 mm
Breedte B	120 mm
Hoogte H	75 mm
Diameter D	65 mm
Diameter cable Main cable max	34 mm
Diameter cable Branch cable max	30 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	16 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Y 2 GG
Artikelnummer	353815
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171135

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	120
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	306	1200
Breedte (mm)	210	800
Hoogte (mm)	95	1130
Netto gewicht (kg)	0.491	58.92
Bruto gewicht (kg)	0.491	77.12