


## Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.

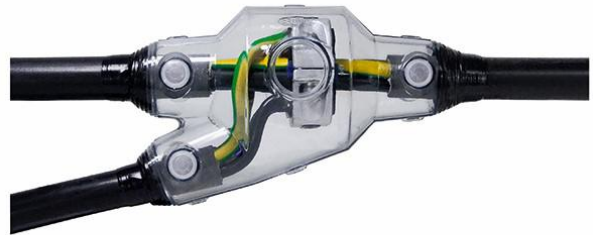

## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 3 GG
Artikelnummer	353816
Optioneel toebehoren	Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek)
	Geïsoleerde verbinding-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek)
	Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)


### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

### Toepassingen

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens

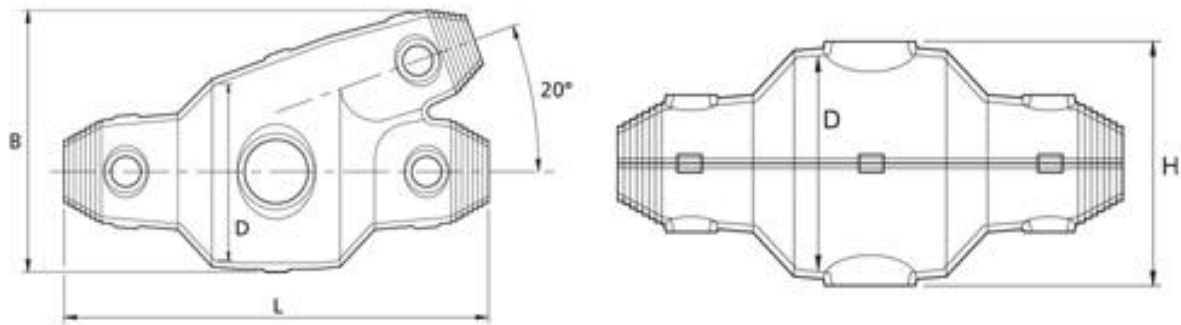

Artikelbeschrijving	Y 3 GG
Artikelnummer	353816
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	240 mm
Breedte B	145 mm
Hoogte H	110 mm
Diameter D	100 mm
Diameter kabel hoofdkabel max	42 mm
Diameter kabel aftakkabel max	37 mm
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	50 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	50 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	35 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel Kunststofkabel zonder armering per geleider 5x max	25 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel Kunststoffkabel met concentrische aders per geleider 3x max	25 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Y 3 GG
Artikelnummer	353816
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171142

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve meeteenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	370	1200
Breedte (mm)	226	800
Hoogte (mm)	177	1130
Netto gewicht (kg)	2.137	106.85
Bruto gewicht (kg)	2.137	125.05