


Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.

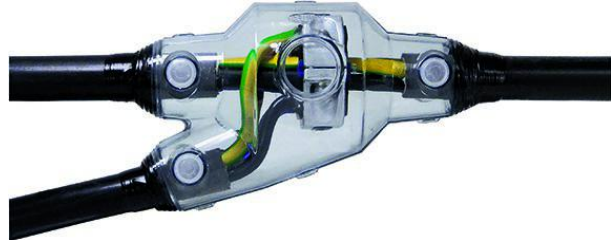

Produktbeschreibung

Artikelname	Y 4 GG
Artikelnummer	353817
Optionales Zubehör	Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)
	Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)
	Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik)
	Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)


Eigenschaften

Kompakte Abmessungen
Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Anwendungen

Innenraum
Freiluft
Erreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

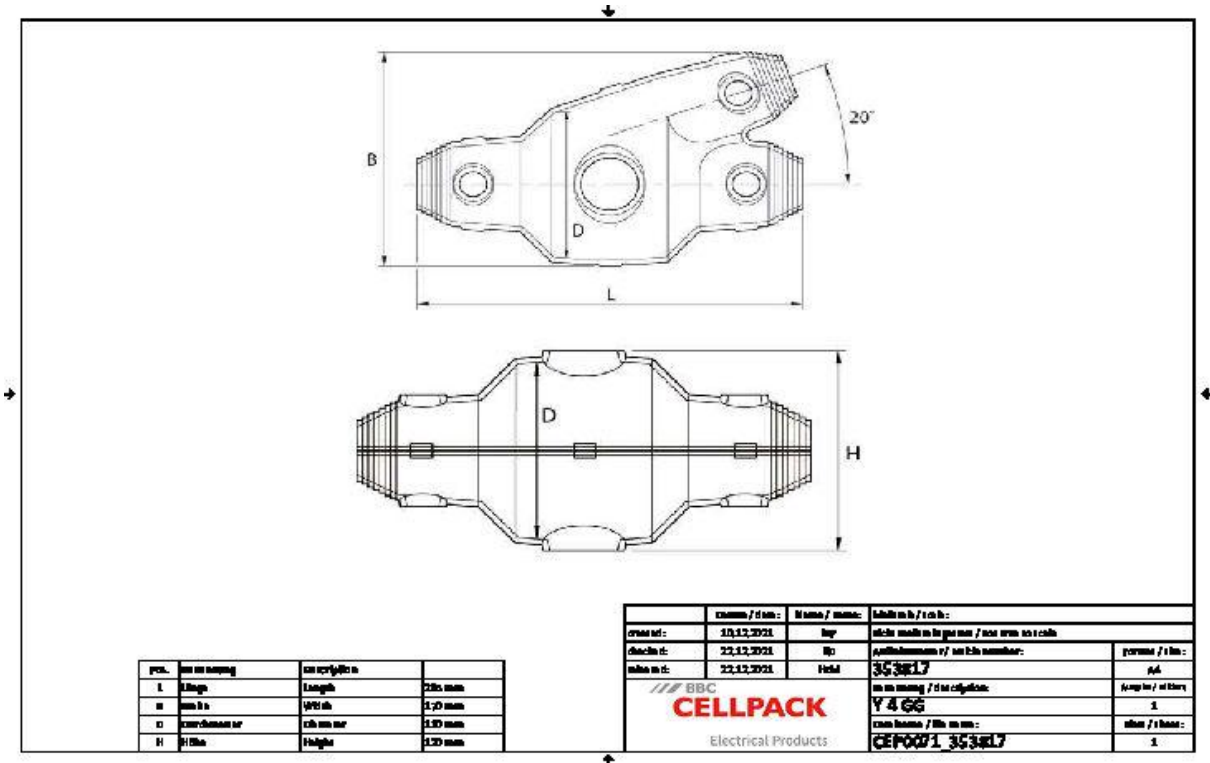

Artikelname	Y 4 GG
Artikelnummer	353817
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	285 mm
Breite B	170 mm
Höhe H	120 mm
Durchmesser D	110 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	53 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	37 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	95 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 3x max	35 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	95 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	50 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	50 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 5x max	35 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	70 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	Y 4 GG
Artikelnummer	353817
Lieferumfang	Einfüll- und Entlüftungstrichter
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Transparente Kunststoff-Formschale
	PVC-Isolierband
	Schutzhandschuhe
	Verschlusspfropfen
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311171159

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EW
Basismenge	1	50
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	365	1200
Breite (mm)	225	800
Höhe (mm)	177	1130
Nettogewicht (kg)	2.914	145.7
Bruttogewicht (kg)	2.914	163.9