


## Giunto di derivazione

con terminali di derivazione a bulloni divisi per cavi polimerici

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi e conduttori con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM), con o senza conduttore concentrico. Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Con morsetti di derivazione singoli, adatti per conduttori di rame e alluminio.

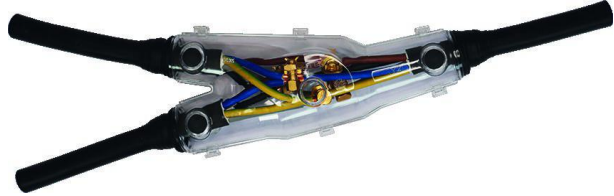


### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Y 0 V FKM
Codice articolo	436823
Note	Regolamento REACH sulla restrizione dei diisocianati (solo per i Paesi UE)La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà
Dimensioni compatte
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

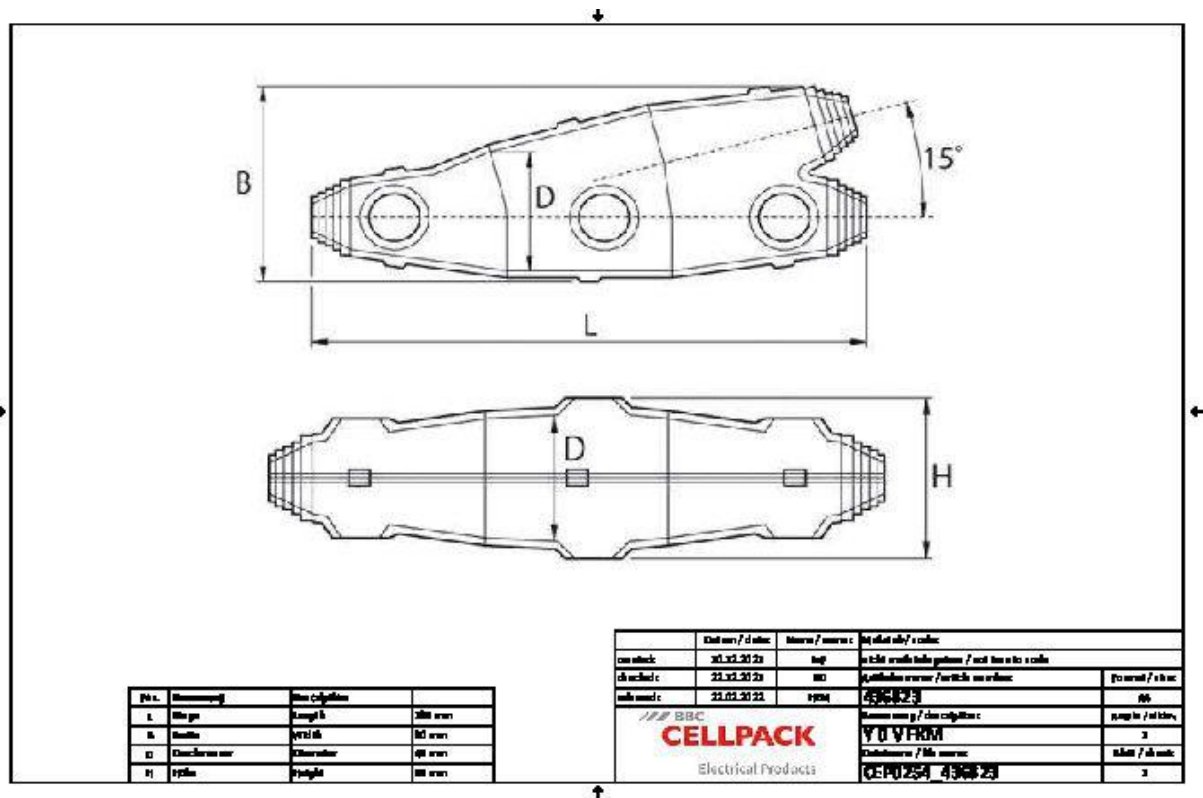

Descrizione dell'articolo	Y 0 V FKM
Codice articolo	436823
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L	185 mm
Larghezza B	80 mm
Altezza H	55 mm
Diametro D	45 mm
Diameter cable Main cable min	8 mm
Diameter cable Main cable max	17 mm
Diameter cable Branch cable min	8 mm
Diameter cable Branch cable max	17 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm <sup>2</sup>

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Y 0 V FKM
Codice articolo	436823
Ambito di consegna	Imbuto di immissione e fuoriuscita
	Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la mescola in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica trasparente
	Nastro isolante in PVC
	Guanti protettivi
	Morsetti di derivazione a vite
	Fermo di chiusura
	Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311197210

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	256
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	275	1200
Larghezza (mm)	191	800
Altezza (mm)	60	1130
Peso netto (kg)	0.601	153.856
Peso lordo (kg)	0.601	172.056