

## Mufa żywiczna rozgałęźna

z zaciskami pojedynczymi, do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do odgałęziania kabli i przewodów z izolacją z PVC, PE, VPE i EPR (np. N(A)YY, NYM) z przewodem koncentrycznym i bez, jak również kabli o izolacji papierowej. Z odporna na hydrolizę żywica PUR EG. Z zaciskiem rozgałęźnym, nadaje się do przewodów miedzianych i aluminiowych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Y 0 V FKM
Numer przedmiotu	436823
Uwaga	Rozporządzenie REACH w sprawie ograniczenia stosowania diizocyjanianów (dotyczy tylko krajów UE)Komisja Europejska zmieniła załącznik XVII rozporządzenia REACH (WE) (nowy nr 74) rozporządzeniem (UE) 2020/1149, które weszło w życie w dniu 24 sierpnia 2020 r. Zgodnie z nowym rozporządzeniem REACH od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym zastosowaniem diizocyjanianów, klejów i uszczelnaczy wymagane będzie odpowiednie szkolenie. Wszystkie informacje dotyczące materiałów szkoleniowych i ofert szkoleniowych można znaleźć w witrynie internetowej ISOPA/ALIPA pod adresem <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)

#### Właściwości

Kompaktowe wymiary

Wysokiej jakości przezroczysta, odporna na uderzenia forma plastikowa

Odporny na działanie chemikaliów

Stabilizacja przed promieniami UV

Odporny na berylówce

Wodoszczelny wzdłużnie i poprzecznie

Wysoka wartość izolacji elektrycznej

Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Gotowy do natychmiastowego działania

Szybki, prosty i bezpieczny montaż

Duży otwór wlewowy do łatwego zalewania

#### Zastosowanie

Wnętrze


Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Woda

Kanały kablowe

## Dane techniczne

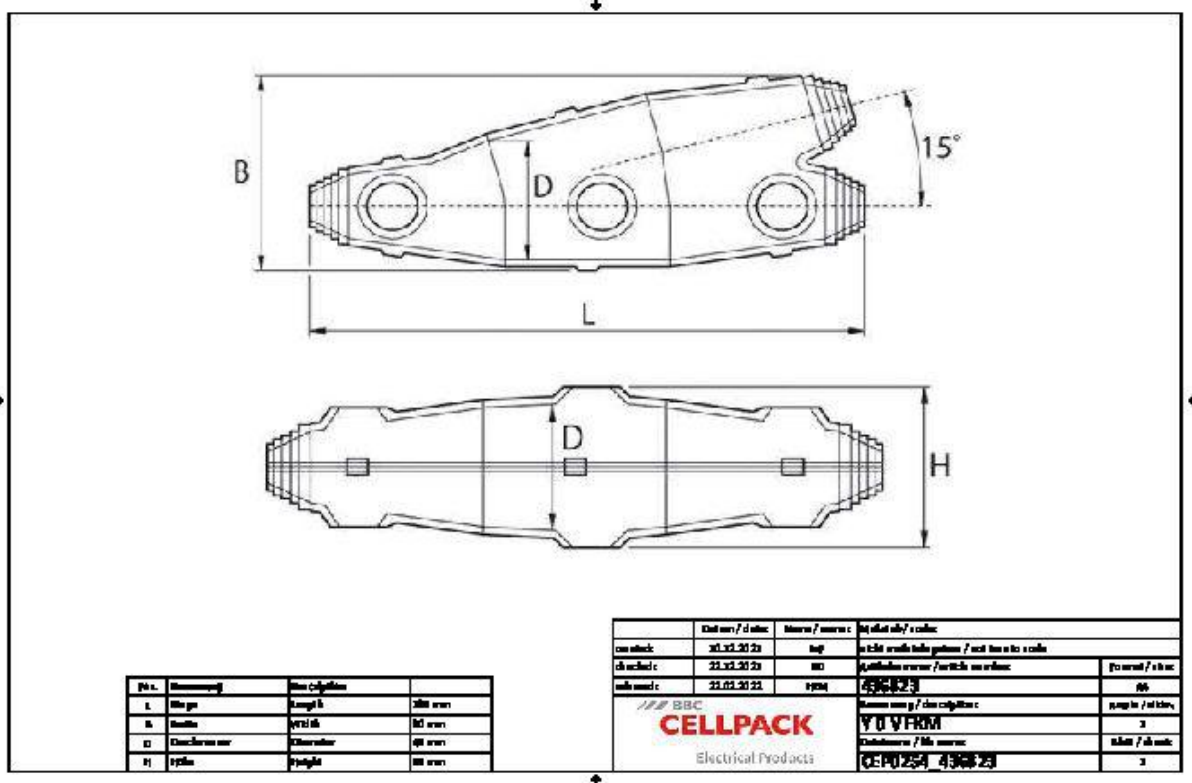

Oznaczenie artykułu	Y 0 V FKM
Numer przedmiotu	436823
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L	185 mm
Szerokość B	80 mm
Wysokość H	55 mm
Diameter D	45 mm
Diameter cable Main cable min	8 mm
Diameter cable Main cable max	17 mm
Diameter cable Branch cable min	8 mm
Diameter cable Branch cable max	17 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm <sup>2</sup>

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Y 0 V FKM
Numer przedmiotu	436823
Zakres dostawy	Lejek do napełniania i odpowietrzania
	Odporna na hydrolizę żywica PUR EG
	Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania
	Przezroczysta plastikowa forma
	Taśma izolacyjna PVC
	Rękawice ochronne
	Zaciski rozgałęźne śrubowe
	Korek zamykający
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	40 Miesiące
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311197210

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Skrzynka	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	256
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	275	1200
Szerokość (mm)	191	800
Wysokość (mm)	60	1130
Waga netto (kg)	0.601	153.856
Waga brutto (kg)	0.601	172.056