


Empalme de derivación de resina colada
con terminales de derivación de perno partido para cable sintético

De uso universal para la derivación de cables y líneas con aislamiento de PVC, PE, XLPE y EPR (p. ej. N(A)YY, NYM) sin y con conductor concéntrico. Con resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis. Con bornes de derivación individual, apropiado para conductores de cobre y de aluminio.

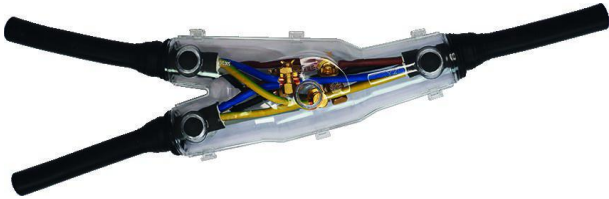


Descripción de producto

Denominación del artículo	Y 1 V FKM
Número de artículo	436824
Notas	Reglamento REACH sobre la restricción de diisocianatos (sólo para países de la UE). La Comisión Europea modificó el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) (nuevo nº 74) con el Reglamento (UE) 2020/1149, que entró en vigor el 24 de agosto de 2020. Según el nuevo reglamento REACH, a partir del 24 de agosto de 2023 se exigirá una formación adecuada antes del uso industrial o profesional de diisocianatos, adhesivos y sellantes. Encontrará cualquier información sobre los materiales y las ofertas de formación en el sitio web de ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Accesorio opcional	Limpiador UNIVERSAL CLEARNER 121 (ver Accesorios)

Propiedades
Dimensiones compactas
Moldes de plástico de alta calidad, transparentes y resistentes a impactos
Resistente a influencias químicas
Estabilizado contra los rayos UV
Resistente a alcalinotérreos
Impermeable al agua longitudinal y transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica
Listo para el funcionamiento inmediatamente
Montaje rápido, fácil y seguro
Gran apertura de llenado para facilitar el colado

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización

Datos técnicos

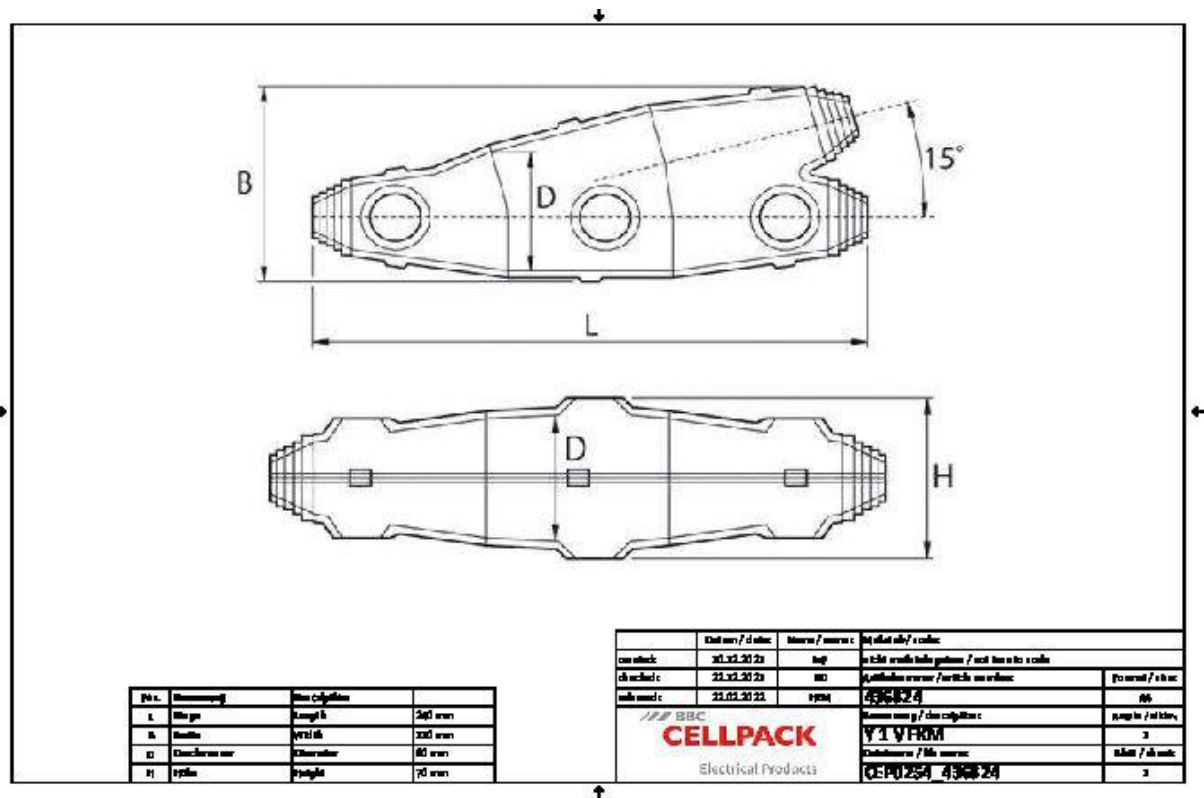

Denominación del artículo	Y 1 V FKM
Número de artículo	436824
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L	240 mm
Ancho B	110 mm
Altura H	70 mm
Diameter D	60 mm
Diameter cable Main cable min	9 mm
Diameter cable Main cable max	22 mm
Diameter cable Branch cable min	9 mm
Diameter cable Branch cable max	22 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	2.5 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	1.5 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	6 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	2.5 mm²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	1.5 mm²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	6 mm²

Datos logísticos

Denominación del artículo	Y 1 V FKM
Número de artículo	436824
Ámbito de entrega	Embudo de llenado y ventilación
	Resina colada EG poliuretánica resistente a la hidrólisis
	Volumen premedido listo para mezclar en práctica bolsa de mezcla de dos cámaras
	Molde de plástico transparente
	Cinta aislante de PVC
	Guantes de protección
	Bornes de derivación tipo tornillo
	Tapón de cierre
	Instrucciones de montaje
Durabilidad	40 Meses
Número de arancel	39095090
EAN/GTIN	4010311197227

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Caja	Palet OW
Cantidad base	1	198
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	235	1200
Ancho (mm)	191	800
Altura (mm)	85	1130
Peso neto (kg)	0.845	167.31
Peso bruto (kg)	0.845	185.51