


## Giunto di derivazione

con morsetto di collegamento WAGO COMPACT tipo 221

Utilizzabile universalmente per la derivazione di cavi e conduttori con isolamento in PVC, PE, XLPE e EPR (p. es. N(A)YY, NYM), con o senza conduttore concentrico. Con resina colata PUR EG resistente all'idrolisi. Con morsetti di derivazione singoli, adatti per conduttori di rame e alluminio.

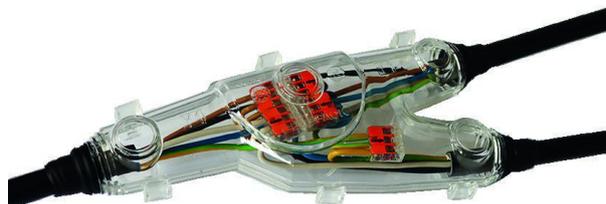


## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	Y 1 WAGO
Codice articolo	425490
Note	Regolamento REACH sulla restrizione dei diisocianati (solo per i Paesi UE)La Commissione Europea ha modificato l'Allegato XVII del Regolamento REACH (CE) (nuovo n. 74) con il Regolamento (UE) 2020/1149, entrato in vigore il 24 agosto 2020. Secondo il nuovo Regolamento REACH, a partire dal 24 agosto 2023, è richiesta una formazione adeguata prima dell'uso industriale o professionale di diisocianati, adesivi e sigillanti. Tutte le informazioni sul materiale didattico e i corsi di formazione sono disponibili sul sito web di ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Accessorio opzionale	Detergente UNIVERSAL CLEANER 121 (vedi Accessori)

Proprietà
Dimensioni compatte
Involucro di plastica di alta qualità, trasparenti e resistenti agli urti
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Resistente agli alcalini terrosi
A tenuta stagna longitudinale e trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica
Pronto per applicazioni immediate
Montaggio rapido, facile e sicuro
Grande apertura di riempimento per facilitare la colata

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

Dati tecnici

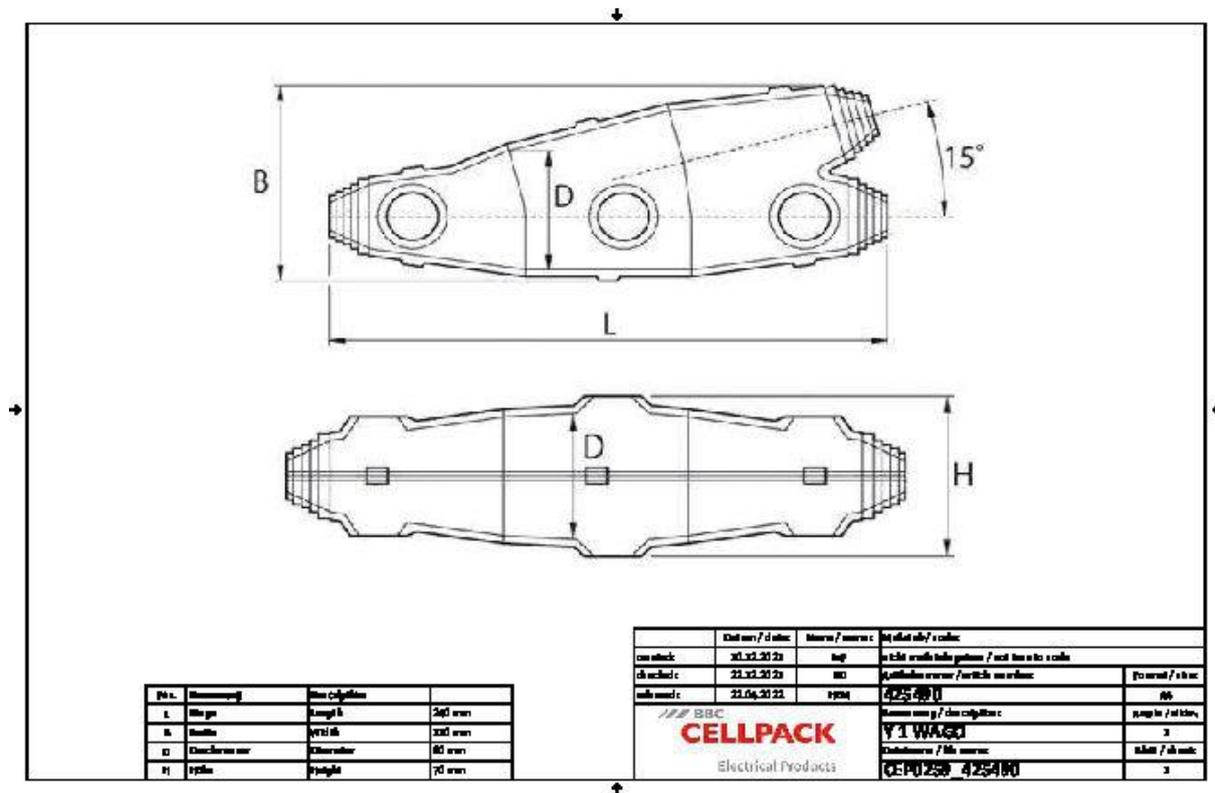

Descrizione dell'articolo	Y 1 WAGO
Codice articolo	425490
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Connector type	221-413
Number of connector	5 Pezzi
Lunghezza L	240 mm
Larghezza B	110 mm
Altezza H	70 mm
Diameter D	60 mm
Diameter cable Main cable min	9 mm
Diameter cable Main cable max	22 mm
Diameter cable Branch cable min	9 mm
Diameter cable Branch cable max	22 mm
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	0.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	Y 1 WAGO
Codice articolo	425490
Ambito di consegna	Coperchio
	Resina colata PUR EG resistente all'idrolisi
	Contiene il volume appropriato pronto per la miscela in una sacca di miscelazione a due scomparti
	Involucro di plastica trasparente
	Nastro isolante in PVC
	Guanti protettivi
	Morsetto di collegamento WAGO COMPACT tipo 221
	Istruzioni di montaggio
Durata	40 Mesi
Numero di tariffa doganale	39095090
EAN/GTIN	4010311193809

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Scatola	Pallet EW
Quantità base	1	198
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	235	1200
Larghezza (mm)	191	800
Altezza (mm)	85	1130
Peso netto (kg)	0.792	156.816
Peso lordo (kg)	0.792	175.016