


## Giethars aftakmof

met WAGO COMPACT-verbindingsklem type 221

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT), zonder en met concentrische geleider. Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Met enkele aftakklemmen, geschikt voor koperen en aluminium aders.

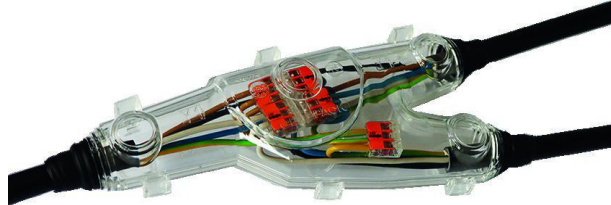

### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	Y 1 WAGO
Artikelnummer	425490
Notities	REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <a href="https://www.safeusediisocyanates.eu/">https://www.safeusediisocyanates.eu/</a>
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)


#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

#### Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

## Technische gegevens

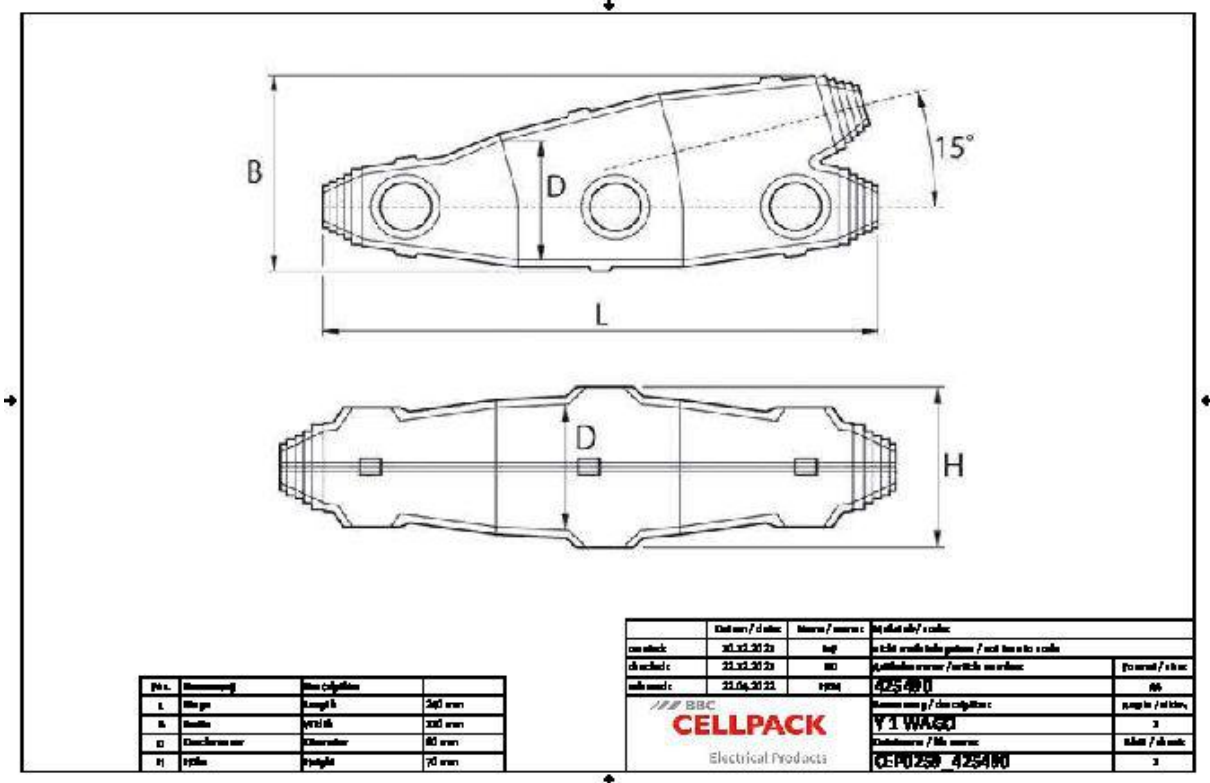

Artikelbeschrijving	Y 1 WAGO
Artikelnummer	425490
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Connector type	221-413
Number of connector	5 Stuks
Lengte L	240 mm
Breedte B	110 mm
Hoogte H	70 mm
Diameter D	60 mm
Diameter cable Main cable min	9 mm
Diameter cable Main cable max	22 mm
Diameter cable Branch cable min	9 mm
Diameter cable Branch cable max	22 mm
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	0.5 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	4 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	Y 1 WAGO
Artikelnummer	425490
Levering	Deksel
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	WAGO COMPACT verbindingsklem type 221
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311193809

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	198
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	235	1200
Breedte (mm)	191	800
Hoogte (mm)	85	1130
Netto gewicht (kg)	0.792	156.816
Bruto gewicht (kg)	0.792	175.016