

Giethars aftakmof

voor kunststofkabels

Te gebruiken voor het aftakken van 1-aderige kabels, bijv. voor de kathodische corrosiebescherming tegen chemische en elektrochemische reacties.

Pijpleidingen, opslagtanks, elektrische toevoerleidingen en andere metalen constructies worden Economischer en effectiever beschermd dan door passieve corrosiebescherming. Met hydrolysebestendige PUR-giethars EG. Geschikt voor enkele aftakklemmen op koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	YCP
Artikelnummer	124683
Notities	REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen)De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/
Optioneel toebehoren	Geïsoleerde verbindings-aftakklem AK (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Verbindings-aftakklem FK (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

Technische gegevens

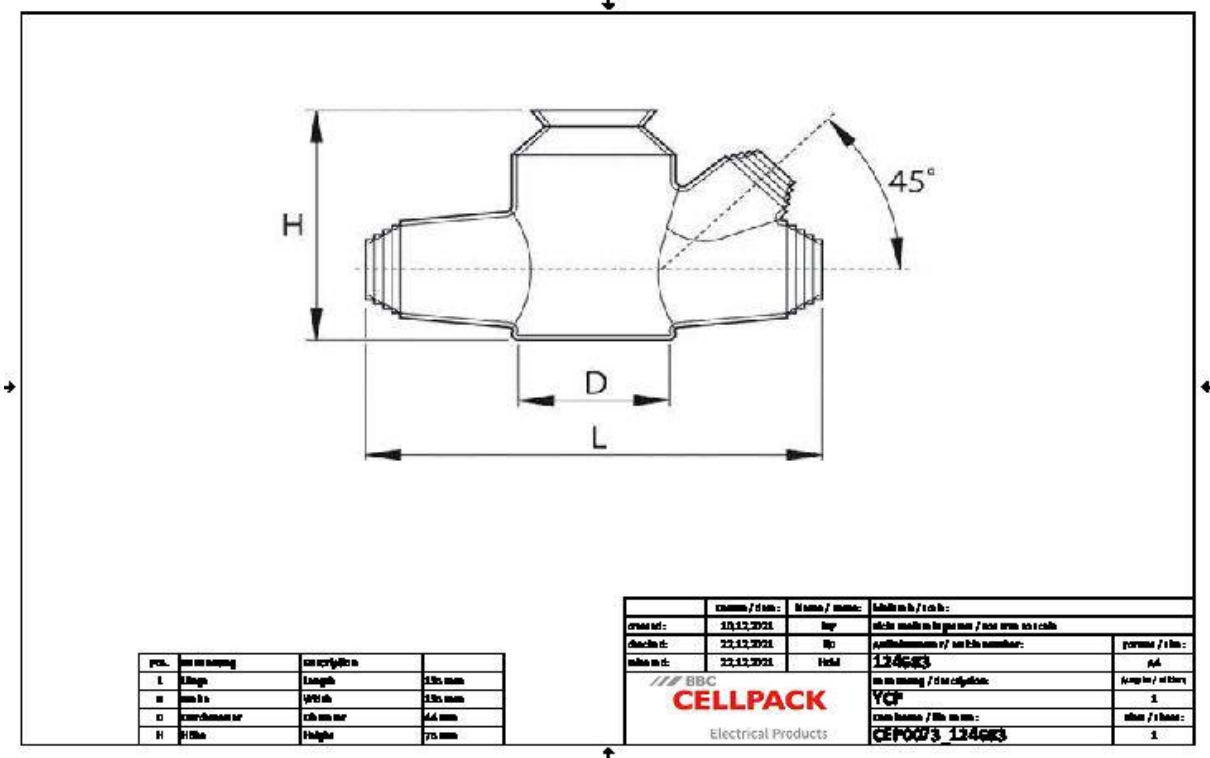

Artikelbeschrijving	YCP
Artikelnummer	124683
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	135 mm
Breedte B	48 mm
Hoogte H	75 mm
Diameter D	44 mm
Diameter cable Main cable max	23 mm
Diameter cable Branch cable max	20 mm
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 1x min	10 mm ²
Nominal cross section Main cable Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	50 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 1x min	4 mm ²
Nominal cross section Branch cable Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	50 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	YCP
Artikelnummer	124683
Levering	Vul- en ontluchtingstrechter
	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Afsluitdop
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003290

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	480
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	209	1200
Breedte (mm)	159	800
Hoogte (mm)	47	1130
Netto gewicht (kg)	0.586	281.28
Bruto gewicht (kg)	0.586	299.48