

Overgangsmof

voor 3-aderige papier-lood kabel naar 3 enkel-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMP(3Pb) 3-1 voor de overgang naar drie 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels zijn geschikt voor 3 aderige-loodmantel kabels tot 36 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3-1 17kV 120-240
Artikelnummer	197629
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen	Toepassing
Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen	Binnen
Groot diameterbereik	Buiten
Makkelijke en snelle montage	Aarde
Direct operationeel	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technische gegevens

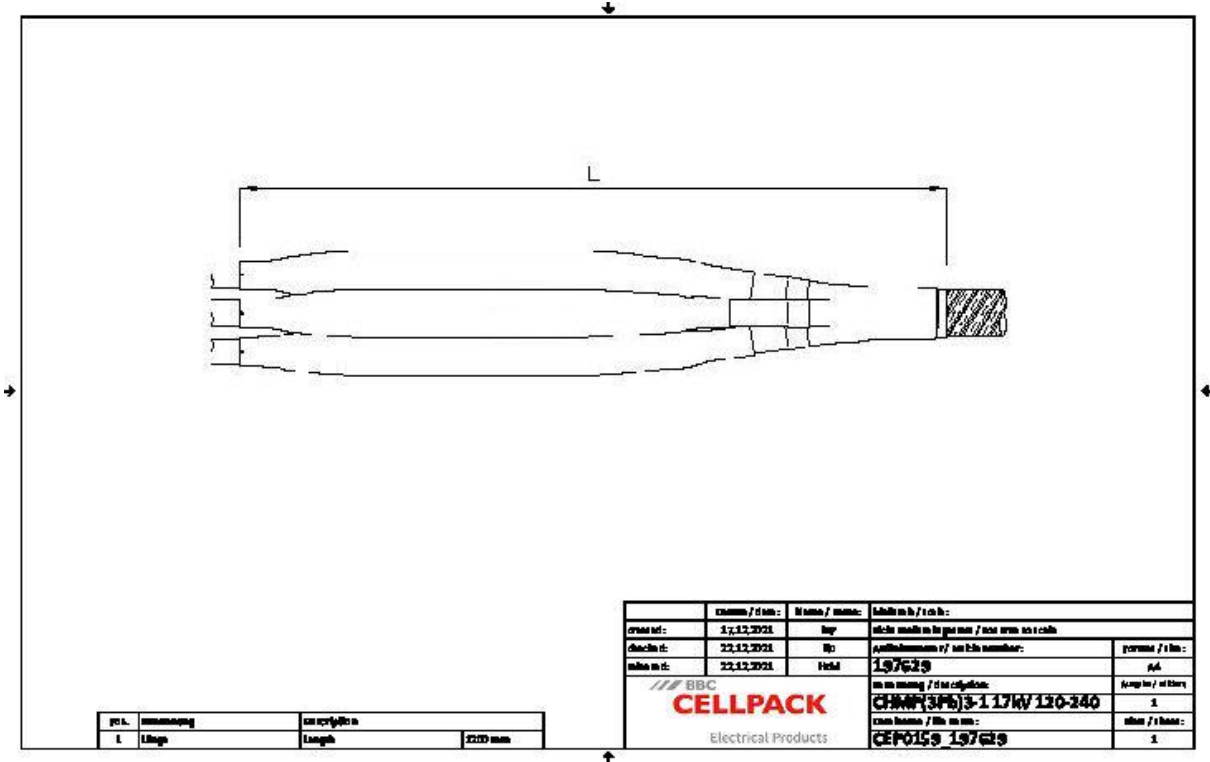

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3-1 17kV 120-240
Artikelnummer	197629
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	36 mm
Diameter Connector 17,5kV max	34 mm
Length Connector 12kV max	150 mm
Length Connector 17,5kV max	150 mm
Lengte L	1200 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	300 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMP(3Pb)3-1 17kV 120-240
Artikelnummer	197629
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montage materiaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051666

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	865	1200
Breedte (mm)	369	800
Hoogte (mm)	170	1130
Netto gewicht (kg)	5.611	67.332
Bruto gewicht (kg)	5.611	85.532