

Overgangsmof

voor papier-lood of H-kabel naar 3-aderige kunststof kabels

Hybride-overgangsmoffen CHMPR3 voor de overgang naar een 3-aderige kunststof geïsoleerde kabel zijn zowel geschikt voor riemkabels als voor Höchstädterkabels tot 17,5 kV. Door dienovereenkomstige dempings-sets voor de papierkabel kan het toepassingsgebied naar beneden worden uitgebreid. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHMPR3 17kV 70-240
Artikelnummer	197619
Notities	Meer overgangsmoffen op aanvraag.
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Groot diameterbereik

Makkelijke en snelle montage

Direct operationeel

Toepassing

Binnen


Buiten

Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

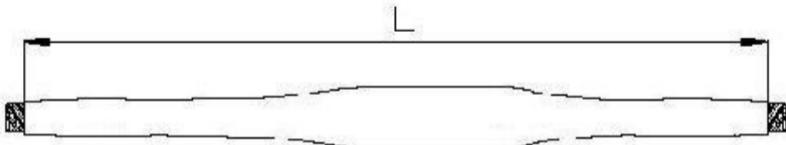

p/n.	nommening	aanwijzingen
1	L18g9	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Lengte 3670 mm </div>

	cranset / dsn:	d tussn / mm:	tebete m h / rch h:
cranset:	22.12.2021	kg	stels made m h g p m m / not w m m m m
dschic:	22.12.2021	kg	apellidm m m m v / m m h m m m m m
dschic m:	22.12.2021	kg	197619

/// BBC

CELLPACK

Electrical Products

m m m m m m / d m m m m m:	p m m m m / m m m m:
<div style="text-align: center;"> <p>CHAMP 3 17W 70-340</p> <p>cras h m m m / m m m m m m:</p> <p>CEFO148 197619</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>kg</p> <p>kg m m m / m m m m</p> <p>kg</p> <p>kg</p> </div>

Artikelbeschrijving	CHMPR3 17kV 70-240
Artikelnummer	197619
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Testrapporten	DIN VDE 0278-629-2
Diameter Connector 12kV max	34 mm
Diameter Connector 17,5kV max	34 mm
Length Connector 12kV max	145 mm
Length Connector 17,5kV max	145 mm
Lengte L	1400 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 12 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	300 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	70 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHMPR3 17kV 70-240
Artikelnummer	197619
Levering	Verdeelkap
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Olieblokkeringsslang
	Siliconen-veldsturingselementen
	Aarddraad
	Warmtekrimpbuizen
	Kopergaasband
	Klein montagemateriaal
	Rolveer
	Veldsturende blauwe vulband
	Afdichtingsband
	Vlambestendige wikkel
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311051567

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	8
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1127	1200
Breedte (mm)	343	800
Hoogte (mm)	245	1130
Netto gewicht (kg)	5.532	44.256
Bruto gewicht (kg)	5.532	62.456