

Giunto diritto tripolare con connettori a vite

per collegare cavi tripolari a cavi unipolari polimerici

I giunti diritti ibridi CHMSV3-1 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari con tre cavi unipolari di plastica (PVC, PE, VPE, EPR). Permettono il collegamento di cavi con schermatura in filo di rame di sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo diverso rispetto allo strato conduttivo (grafitato, rimovibile o spellabile). Con connettori a vite.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	CHMSV3-1 17kV 240-400
Codice articolo	297467
Note	Giunti diritti di collegamento con sezioni maggiori su richiesta.
Accessorio opzionale	Kit di messa a terra EGA per cavi con schermo a nastro (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà

Controllo di campo sicuro grazie agli elementi per il controllo di campo in silicone a elasticità permanente

Per entrambi i conduttori Cu e Al

Per tutti i cavi con schermatura in rame

Grandi sezioni di cavi e conduttori

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

Vasta gamma di applicazioni grazie al connettore a vite integrato

Applicazioni

Interno

Esterno


Terra

Acqua

Canaline portacavi

Condotto

Dati tecnici

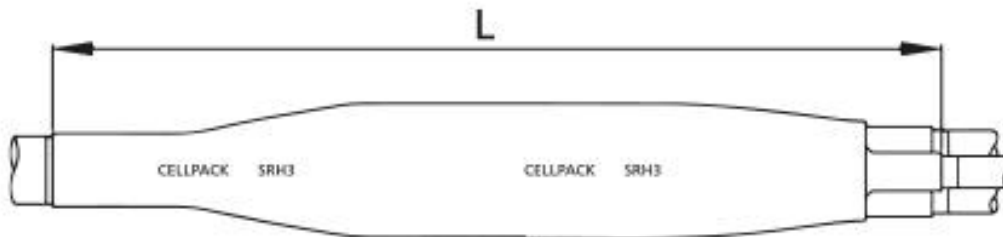

Descrizione dell'articolo	CHMSV3-1 17kV 240-400
Codice articolo	297467
Livelli di tensione	U0/U (Um) 8,7/15 (17,5) kV
Norme di prova	CENELEC HD 629.1
Lunghezza L	1000 mm
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	24 mm
Sezione nominale 17,5 kV min	240 mm ²
Sezione nominale 17,5 kV max	400 mm ²

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	CHMSV3-1 17kV 240-400
Codice articolo	297467
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico Elementi in silicone per controllo di campo Nastro treccia di rame Nastro di riempimento blu per controllo di campo Connettore a vite innovativo con rivestimento conduttivo Connettore a vite per schermatura in rame Materiale di montaggio Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39269097
EAN/GTIN	4010311153827

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	12
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	875	1200
Larghezza (mm)	369	800
Altezza (mm)	170	1130
Peso netto (kg)	5.969	71.628
Peso lordo (kg)	5.969	89.828