

1-aderige reparatie verbindingsmof

met schroefverbinders voor 1-aderige kunststof kabels

Hybride reparatie-verbindingsmoffen CHRMV zijn geschikt voor alle 1-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) . Ze maken het repareren van beschadigde kabels zonder het gebruik van aparte kabelsecties mogelijk. Met schroefverbinder.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	CHRMV 24kV 95-240
Artikelnummer	304741
Notities	Ook voor $U_m = 7,2 \text{ kV}$ te gebruikt. (De min. diameter boven de aderisolatie worden gecontroleerd.)

Eigenschappen

Veilige veldsturing door permanent elastische siliconen veldsturingselementen

Zowel voor Cu- als voor Al-aders

Voor alle kabels met scherm van koperdraad of -band

Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik

Makkelijke en snelle montage

Toepassing op meerdere gebieden door geïntegreerde schroefverbinder

Direct operationeel

Toepassing

Binnen

Buiten


Aarde

Water

Installatiekanalen

Kabelgoten

Technische gegevens

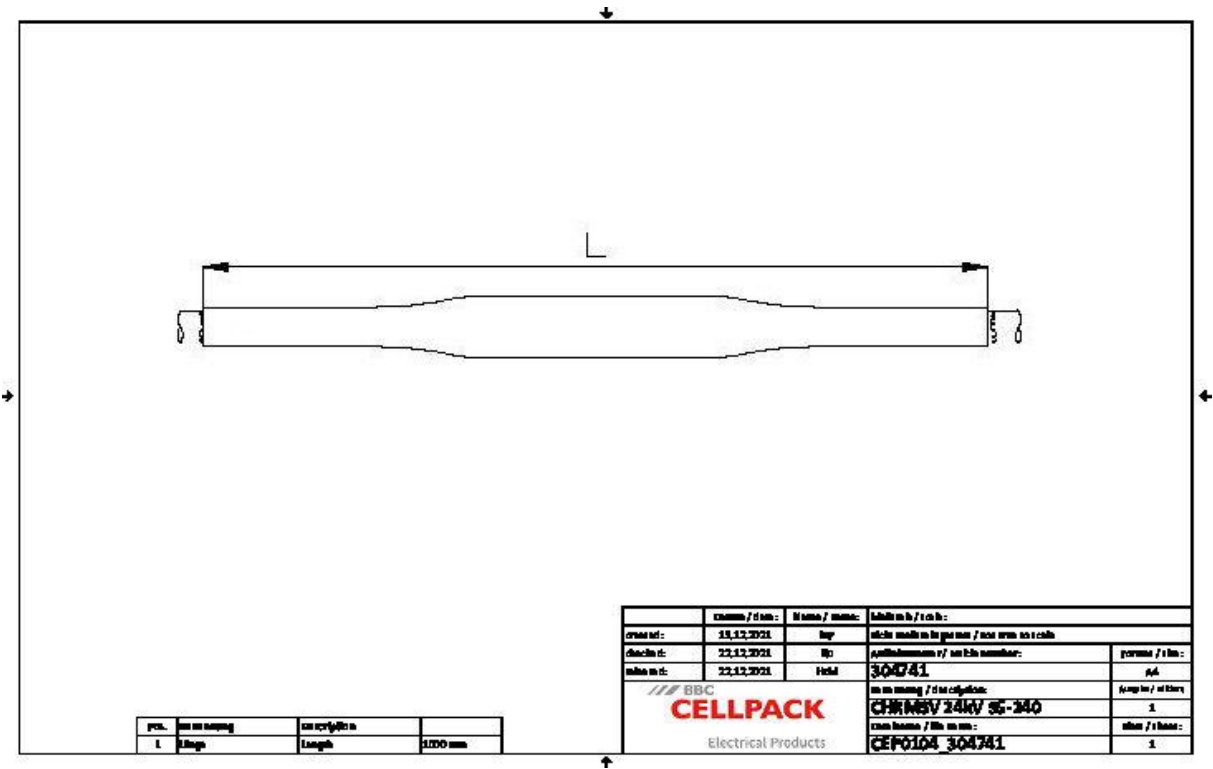

Artikelbeschrijving	CHRMSV 24kV 95-240
Artikelnummer	304741
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Testrapporten	CENELEC HD 629.1
Length Connector	440 mm
Lengte L	1000 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 12 kV min	150 mm²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm²
Nominal cross section 17,5 kV min	120 mm²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm²
Nominal cross section 24 kV min	95 mm²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	CHRMSV 24kV 95-240
Artikelnummer	304741
Levering	Dikwandige warmtekrimp-isolatiebuizen
	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Siliconen-veldsturingselementen
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Rolveren
	Innovatieve schroefverbinder met geleidend omhulsel
	Veldsturende blauwe vulband
	Klein montagemateriaal
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39269097
EAN/GTIN	4010311156507

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	25
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	730	1200
Breedte (mm)	231	800
Hoogte (mm)	188	1130
Netto gewicht (kg)	3.626	90.65
Bruto gewicht (kg)	3.626	119.65