

## Giunto diritto termorestringente per cavi Telecom

Per collegare e realizzare derivazioni di cavi per le telecomunicazioni con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.




### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHF 68-15/690
Codice articolo	145564
Accessorio opzionale	Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione) Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Adatto per cavi tagliati e non tagliati
Smontabile (per riparazioni, commutazioni)
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Impermeabilità e protezione dall'umidità

Applicazioni
Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità)
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici

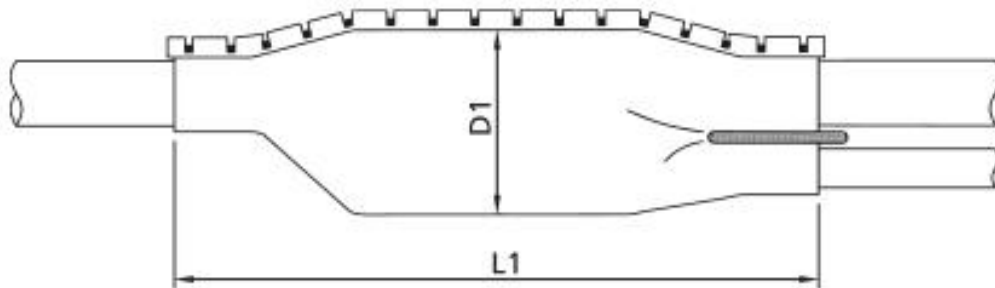

Descrizione dell'articolo	SMHF 68-15/690
Codice articolo	145564
Lunghezza L1	690 mm
Diametro D1 sopra la fodera protettiva	68 mm
Diametro cavo min	15 mm
Diametro cavo max	55 mm
Cavo per telecomunicazioni con connettori per fili Numero di coppie intrecciate 0,4 mm max	150 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con connettori per fili Numero di coppie intrecciate 0,6 mm max	100 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con connettori per fili Numero di coppie intrecciate 0,8 mm max	50 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con morsettiere per fili Numero di coppie intrecciate 0,4 mm max	250 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con morsettiere per fili Numero di coppie intrecciate 0,6 mm max	150 Pezzi
Cavo per telecomunicazioni con morsettiere per fili Numero di coppie intrecciate 0,8 mm max	70 Pezzi

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHF 68-15/690
Codice articolo	145564
Ambito di consegna	Guaina termorestringente Barra di bloccaggio flessibile Insero protettivo Agente drenante Cavo di collegamento della schermatura con morsetti Pellicola antincendio Nastro isolante in PVC Panno detergente Tessuto smerigliante Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311010489

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1
Quantità di contenuto	1
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	705
Larghezza (mm)	332
Altezza (mm)	67
Peso netto (kg)	0.832
Peso lordo (kg)	0.832