

Boîte de transition thermorétractable

avec manchons à sertir et mise à la terre sans soudure

Pour réaliser des transitions de câbles à isolation en papier imprégné sur des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. NAKLEY, N(A)KBA auf N(A)YY). Avec manchons à vis à tête fusible. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

| | |
|------------------|--------------------|
| Nom de l'article | SMHSV4 25-95 Pb-RF |
| Numéro d'article | 268323 |


Caractéristiques

| |
|---|
| Dimensions compactes |
| Large plage de sections |
| Résistant aux influences chimiques |
| Résistant aux terres alcalines |
| Stabilisé contre les rayons UV |
| Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture |
| Sans halogènes |
| Étanche transversalement |
| Haute isolation électrique |
| Haute tenue mécanique |

Application

| |
|-------------------------|
| Intérieur |
| Extérieur |
| Milieu souterrain |
| Eau |
| Conduits d'installation |
| Conduits |

Données techniques

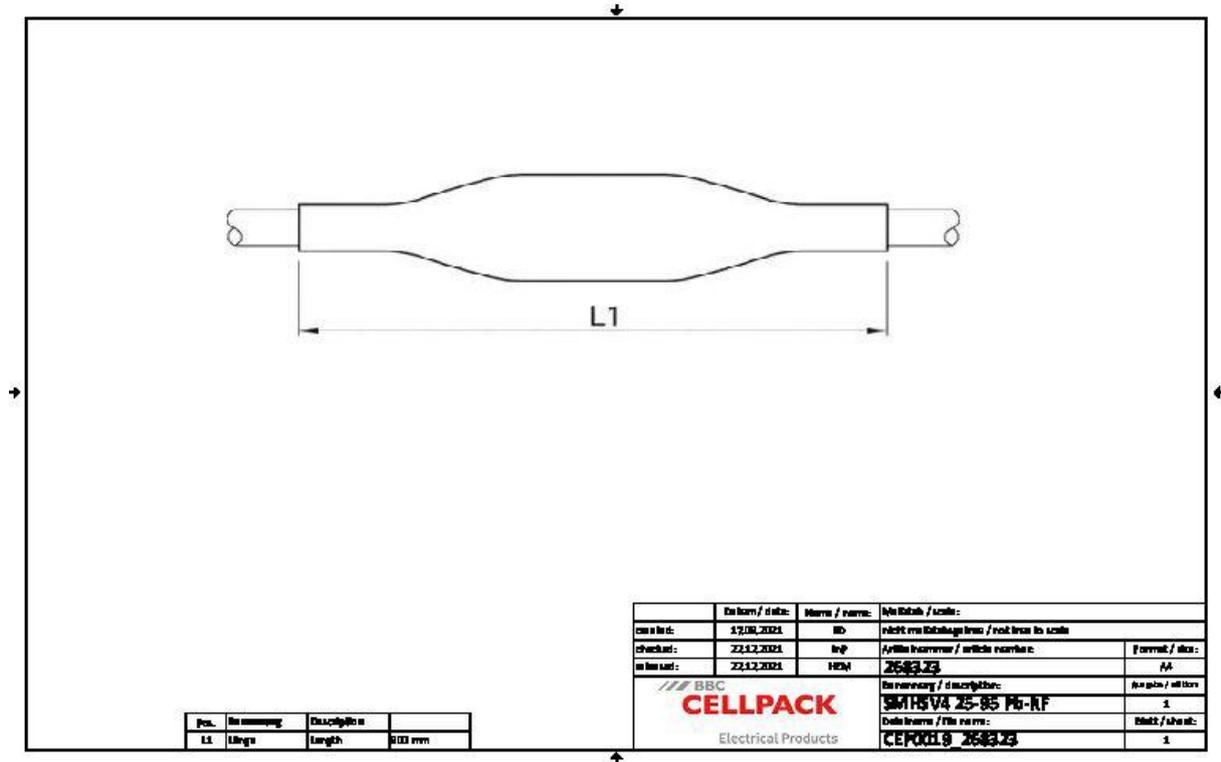

| | |
|---|--------------------------|
| Nom de l'article | SMHSV4 25-95 Pb-RF |
| Numéro d'article | 268323 |
| Niveau de tension | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Norme | EN 50393 |
| Longueur L1 | 900 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 25 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 95 mm ² |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x min | 25 mm ² |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable NAKLEY per conductor 3x max | 95 mm ² |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x min | 25 mm ² |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable N(A)KBA per conductor 4x max | 70 mm ² |

Données logistiques

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article | SMHSV4 25-95 Pb-RF |
| Numéro d'article | 268323 |
| Volume de livraison | Manchon extérieur |
| | Manchons intérieurs |
| | Gaines isolantes pour les conducteurs |
| | Tresse de mise à la terre |
| | Ressort de contact |
| | Extrémité |
| | Manchons à visser avec vis à tête fusible |
| | Lingette de nettoyage |
| | Toile émeri |
| | Instructions de montage |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311148274 |

Données d'emballage

| | |
|-----------------------------|---------|
| Alternative unité de mesure | Sachet1 |
| Quantité de base | 1 |
| Base unité de mesure | Pièce |
| Longueur (mm) | 1078 |
| Largeur (mm) | 194 |
| Hauteur (mm) | 117 |
| Poids net (kg) | 1.272 |
| Poids brut (kg) | 1.272 |