

Uniwersalna puszka przelotowo-odgałęźna

ze WAGO złączkami i żywicą CG

Universal Box CG łączy zalety puszki łączeniowej i rozgałęźnej z profesjonalnym zestawem żywicznym. Puskę można stosować uniwersalnie do wykonywania kompleksowych połączeń elektrycznych w bardzo małej przestrzeni. System gwarantuje długotrwałą ochronę przed wilgocią i wyklucza tworzenie się skroplin wody.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	Universal Box CG T40
Numer przedmiotu	425589
Uwaga	Do ponownego napełnienia można zamówić żywicę CG
Akcesoria uzupełniające	Środek czyszczący UNIVERSAL CLEANER 121 (patrz Akcesoria)
Copyright	WAGO jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH. Źródło rysunków: WAGO i OBO BETTERMANN.

Właściwości

Puszka rozgałęźna OBO BETTERMANN z uszczelką wtykową

Ochrona złączki zaciskowej WAGO COMPACT przed wilgocią i wnikaniem wody zgodnie z IPX8

Stopień ochrony: IP 68 z żywicą

Nie zawiera halogenów

Puszka rozgałęźna odporna na promieniowanie UV

Bez CMR

Nie wymaga oznakowania, nie zawiera izocyjanianów ani silikonów

Przyjazny dla środowiska

Wysoka elastyczność dzięki usuwalnej żywicy

Półprzezroczysty, nawet po stwardnieniu

Trwałość w warunkach stałego narażenia na wilgoć


Zastosowanie

Wnętrze (także przy dużym narażeniu na wilgoć)

Napowietrzny

Zastosowanie w ziemi

Dane techniczne

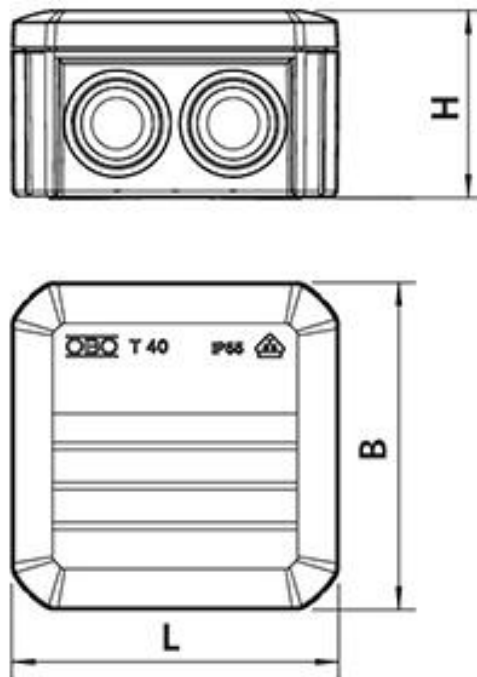

Oznaczenie artykułu	Universal Box CG T40
Numer przedmiotu	425589
Poziomy napięcie	230/400 V
Standardy testowe	IEC 60529
	EN 50393
Typ liczba zacisków	221-413
Liczba zacisków	5 Sztuka
Objętość	275 ml
Długość L	90 mm
Szerokość B	90 mm
Wysokość H	52 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłączanej nieopancerzony na przewodów min	0.2 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wyłączanej nieopancerzony na przewodów max	4 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	Universal Box CG T40
Numer przedmiotu	425589
Zakres dostawy	Dwuskładnikowa żywica węglowodorowa CG Praktyczna dwukomorowa torba zawierająca odpowiednią ilość gotową do mieszania Puszka rozgałęźna OBO BETTERMANN z Złączka zaciskowa WAGO COMPACT typ 221 Lejek do łatwego zalewania i montażu w pionie Papier ścierny Instrukcja montażowa
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	30 °C
Temperatura magazynowania min.	15 °C
Numer taryfy celnej	39095090
EAN/GTIN	4010311193861

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Skrzynka	Paleta EUR
Ilość treści	1	256
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	275	1200
Szerokość (mm)	191	800
Wysokość (mm)	60	1130
Waga netto (kg)	0.474	121.344
Waga brutto (kg)	0.474	150.344