

## Geïsoleerde verbindings-aftakklem Al-Cu

voor giethars verbindingsmoffen en giethars aftakmoffen

Geïsoleerde verbindings-aftakklemmen voor het verbinden en aftakken van aluminium en koperen aders.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	AK 16
Artikelnummer	446314
Notities	Hoofdkabel hoeft niet te worden gestript


### Eigenschappen

Messing klem verind

Deelbaar

Halogeenvrij

## Technische gegevens

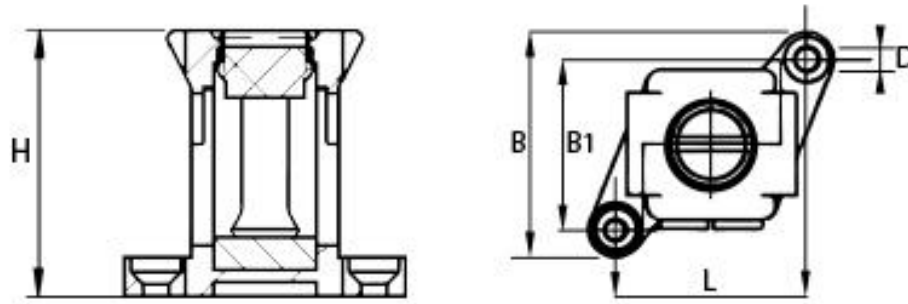

Artikelbeschrijving	AK 16
Artikelnummer	446314
Testrapporten	EN 60998-2
Nominale doorsnede Hoofdkabel massieve aders (solid) min	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel massieve aders (solid) max	16 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel massieve aders (solid) min	6 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel massieve aders (solid) max	16 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel meerdradig (stranded cable) min	4 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Hoofdkabel meerdradig (stranded cable) max	10 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel meerdradig (stranded cable) min	4 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Aftakkabel meerdradig (stranded cable) max	10 mm <sup>2</sup>
Aandraaimoment	2.5 Nm
Lengte L	24 mm
Breedte B	32 mm
Breedte B1	21 mm
Hoogte H	26.25 mm
Diameter D	3.2 mm

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	AK 16
Artikelnummer	446314
Levering	12 Schroef-aftakklemmen
Land van oorsprong	Spanje
Douanetariefnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311198521

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	400
Breedte (mm)	150
Hoogte (mm)	50
Netto gewicht (kg)	0.219
Bruto gewicht (kg)	0.219