

Zacisk śrubowy rozgałęźny Al-Cu do muf żywicznych przelotowych i rozgałęźnych

Zacisk śrubowy rozgałęźny do łączenia i rozgałęziania przewodów aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	AK 16
Numer przedmiotu	446314
Uwaga	Nie trzeba przecinać kabla głównego.


Właściwości

Zacisk mosiężny cynowany

Możliwość podziału

Nie zawiera halogenów

Dane techniczne

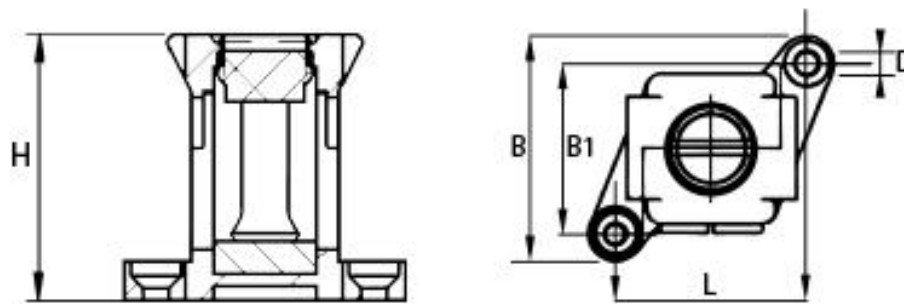

Oznaczenie artykułu	AK 16
Numer przedmiotu	446314
Standardy testowe	EN 60998-2
Przekrój nominalny Główny kabla solidny min	6 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla solidny max	16 mm ²
Przekrój nominalny solidny kabla odgałęźny min	6 mm ²
Przekrój nominalny solidny kabla odgałęźny max	16 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla na mieliznie min	4 mm ²
Przekrój nominalny Główny kabla na mieliznie max	10 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego na mieliznie min	4 mm ²
Przekrój nominalny Kabla rozgałęźnego na mieliznie max	10 mm ²
Moment dokręcania	2.5 Nm
Długość L	24 mm
Szerokość B	32 mm
Szerokość B1	21 mm
Wysokość H	26.25 mm
Średnica D	3.2 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	AK 16
Numer przedmiotu	446314
Zakres dostawy	12 Zaciski rozgałęźne śrubowe
Numer taryfy celnej	85369010
EAN/GTIN	4010311198521

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	400
Szerokość (mm)	150
Wysokość (mm)	50
Waga netto (kg)	0.219
Waga brutto (kg)	0.219