

Extrémité unipolaire extérieure enfilables

pour câbles unipolaires à isolation synthétique

Les extrémités Contrax CAE-F conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), pour une tension maximale du réseau de 36 kV. Pour cosses à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	CAE-F 24kV 120-400
Numéro d'article	199196
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique) Cosses à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr grâce aux éléments enfilables en silicone


Large plage de sections

Mise en service immédiate

Application

Extérieur

Données techniques

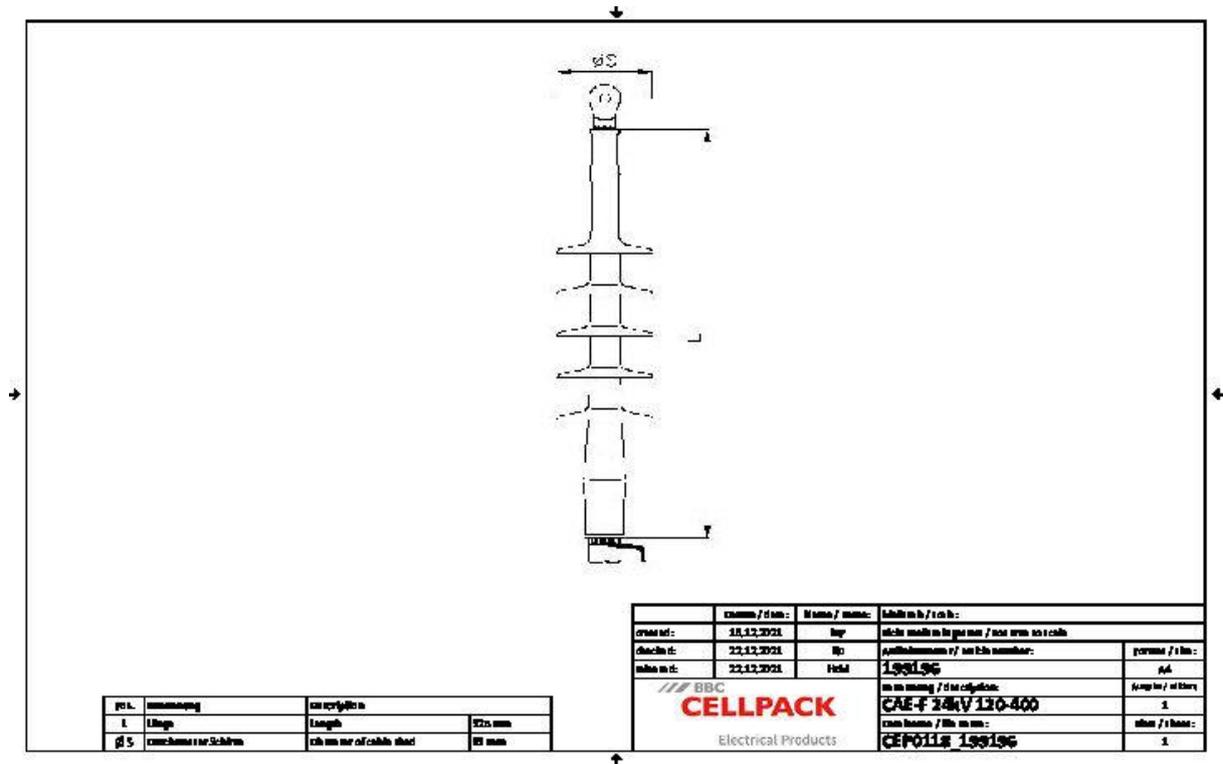

Nom de l'article	CAE-F 24kV 120-400
Numéro d'article	199196
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	325 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	23.1 mm
Number of sheds per phase	4 Pièces
Diameter shed	93 mm
Nominal cross section 24 kV min	120 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	400 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CAE-F 24kV 120-400
Numéro d'article	199196
Volume de livraison	3 x Extrémités unipolaires enfilables en silicone, à répartition de champ intégré
	Gaine en silicone
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311054841

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	36
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	422	1200
Largeur (mm)	265	800
Hauteur (mm)	155	1130
Poids net (kg)	1.302	46.872
Poids brut (kg)	1.302	65.072